

MASKINER FÖR GOLF- OCH IDROTTSANLÄGGNINGAR



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



INNEHÅLL

Golf är mer än bara ett spel	4 – 5
Work. Done Well.	6 – 7
Allsidig support	8 – 11
Egenskaper	12 – 15

GÅGREENKLIPPARE

180E, 220E, 180SL, 220SL, 260SL	16 – 21
---------------------------------------	---------

ÅKGREENKLIPPARE

2550 E-CUT, 2750 E-CUT, 2550, 2750	22 – 25
--	---------

FAIRWAYKLIPPARE

Egenskaper	26 – 27
6080A, 6500A, 6700A, 7500A, 7700A och 8700A	28 – 30
8900A	32 – 33
6080A E-CUT, 6500A E-CUT, 7500A E-CUT OCH 8000A E-CUT	34 – 35

RUFF-, TRIM- OCH SEMIRUFFKLIPPARE

Egenskaper	36 – 37
2653B, 7200A	38 – 39
7400A, 8800A	40 – 41
9009A	42 – 44

TERRAINCUT FRONTROTORKLIPPARE

1500-serien	46 – 47
1600T Series III	48 – 49

HÅLPIPSLUFTARE

Aercore 800, 1000, 1500 och 2000	50 – 51
--	---------

BUNKER- OCH FÄLTKRATTA

1200A, 1200H	52 – 55
--------------------	---------

TRANSPORTFORDON

Gator TS	58 – 59
Gator TX och TX Turf	60 – 61
Gator TE	62 – 63
Gator TH 6x4	64 – 65
Gator HPX815E	66 – 67
ProGator	68 – 69
HD200 SelectSpray	70 – 71
HD200 GPS precisionsspruta	72 – 73

KOMPAKTTRAKTORER

3E, 3R, 4M och 4R	74 – 75
-------------------------	---------

SPECIFIKATIONER	76 – 91
-----------------------	---------



GOLF ÄR MER ÄN BARA ETT SPEL

Det är en bekräftelse av de värderingar som har kännetecknat vårt företag allt sedan det grundades 1837: precision, stabilitet och orubblig uppmärksamhet på detaljer. Sedan 1987 har John Deere Golf byggt vidare på traditionen av tillit och kvalitet och utsträckt den till golfbanor över hela världen.





Quinta do Lago,
Portugal

När du arbetar där andra spelar, behöver du en partner som du kan lita på, som hjälper dig att hålla golfbanan i perfekt skick. John Deere Golf är en sådan partner, som erbjuder förstklassiga maskiner och produktuppbakning, framåtblickande teknik och ett stort engagemang i denna fantastiska sport.



OFFICIAL
GOLF COURSE
EQUIPMENT
SUPPLIER

Official Supplier to



LADIES
EUROPEAN
TOUR



JOHN DEERE
CLASSIC



Castiglione del Bosco,
Toscana, Italien




WORK DONE WELL.

Varje dag gör du ditt bästa på banan. Som en hängiven greenkeeper gör du det där lilla extra för att skapa en förstklassig bana från utslagsplats till green. Inte bara för att klubbmedlemmarna förväntar sig det, utan därför att du själv inte vill nöja dig med mindre.

Samma känsla för kvalitet förklarar också varför du uppskattar bra verktyg och tar hand om dem väl. Precis som alla skickliga yrkesutövare vet du av erfarenhet att "kvalitet in" och "kvalitet ut" verkligen går hand i hand.

Om den här beskrivningen passar in på dig har du samma inställning som John Deere. Vi är lika stolta över kvaliteten på våra maskiner som över människorna som använder dem över hela världen. Proffs som, precis som du, förstår betydelsen av ett väl utfört arbete.

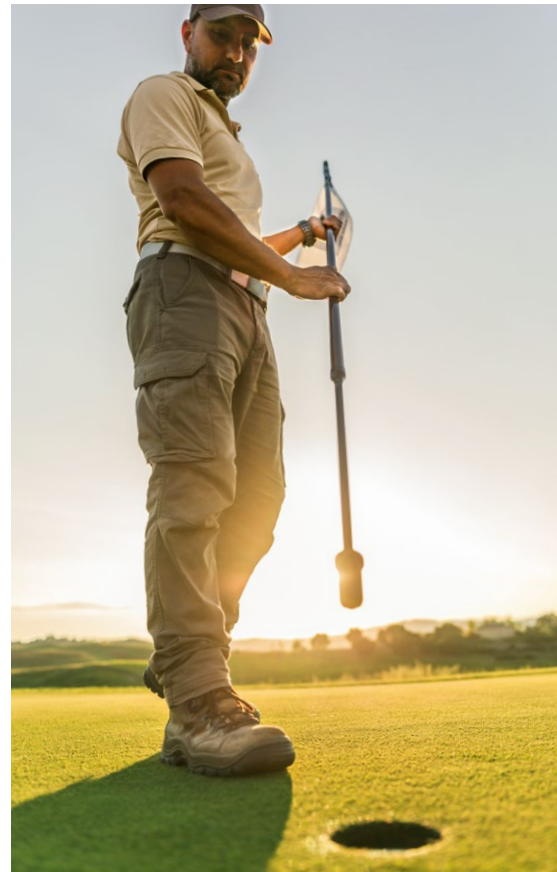

Greenkeeper Dario Di Giuseppe
Castiglion del Bosco, Toscana, Italien

ALLSIDIG SUPPORT

Från råd och försäljning till underhåll och reparationer har din lokala John Deere återförsäljare allt du behöver för att din investering ska fungera perfekt. Du hittar närmaste John Deere återförsäljare på [JohnDeere.se](https://www.johndeere.se)





EN GLOBAL GEMENSKAP

Personalen hos din John Deere återförsäljare är alltid där för dig – och med en personlig service som du kan lita på. Som en del av John Deeres gemenskap kombinerar de sin egen stil med alla fördelarna hos ett starkt globalt företag.



SKRÄDDARSYDD FINANSIERING

I mer än 150 år har John Deere Financial hjälpt kunder att få sina företag att växa. Med vår unika förståelse för din marknad och de utmaningar du står inför, kan vi erbjuda konkurrenskraftig, skräddarsydd finansiering för de maskiner du behöver och som gör dig ännu konkurrenskraftigare.

Oavsett om det gäller avbetalningsköp, leasing eller uthyrning kan din lokala John Deere återförsäljare hjälpa dig att hitta ett alternativ som passar just för ditt företag. Ta kontakt och utforska möjligheterna.



SERVICEAVTAL

STATUS: SKYDDAD

Kontrollera dina driftskostnader och maximera maskinprestandan med serviceavtal från John Deere.



Endast John Deere original utbytesdelar tillverkas till samma höga standard som dina grönytemaskiner. De passar och fungerar perfekt, bibehåller prestanda och tillförlitlighet, optimerar bränsleförbrukningen, och håller din maskin lika kraftfull och hållbar som den dag den köptes.

PRESTANDA

Regelbunden maskinservice där man endast använder John Deere originaldelar ökar maskinens prestanda och produktivitet. Det bibehåller också maskinens andrahandsvärde.

FÖRARKOMFORT

Regelbunden maskinservice säkerställer en alltid hög förarkomfort och ökad driftsäkerhet.

FÖREBYGGANDE SERVICE

Regelbunden maskinservice förebygger driftstörningar och onödiga stopp, samt ökar den aktiva körtiden.

FINANSIERING

Vårt mål är enkelt: Att du ska kunna införskaffa utrustning som tar din verksamhet till nästa nivå. Din John Deere återförsäljare kan erbjuda finansieringsalternativ som är lika bra som produkterna de säljer.



FAKTA, INGA GISSNINGAR

Har du någonsin önskat att du kunde röntga maskinen för att se hur den mår invändigt? Expert Check är det näst bästa: en noggrann genomgång av alla huvudkomponenter (inklusive sensorer, elektronik och programvara), baserat på årligen uppdaterade checklistor med insamlad data från praktisk körning. Detta är något som John Deere återförsäljare är ensamma om. Du får en detaljerad rapport som anger maskinens skick, liksom vad som behöver göras och när.


FASTA PRISER

Med rapporten följer en offert, men det är du som bestämmer vad du vill att vi ska utföra. För vissa komponenter erbjuder vi kompletta paket som inkluderar reservdelar och arbete till ett fast pris. Med Expert Check försvinner gissningar för reparationer och underhåll.



JOHN DEERE ORIGINALDELAR

Inte ens John Deeres maskiner kan gå hur länge som helst utan att behöva repareras. När det är dags för reparation, kommer våra återförsäljare att göra allt för att maximera körtiden och få maskinerna i skick igen. John Deere erbjuder professionell uppbackning med en toppmodern verkstad och auktoriserade produktspecialister, som fortlöpande erhåller information om senaste tekniska uppdateringar direkt från fabriken. För enklare reparationer som du hellre vill utföra själv, kan vi, i de allra flesta fall, erbjuda nästadsleverans av nödvändiga delar – även till tidigare modeller.

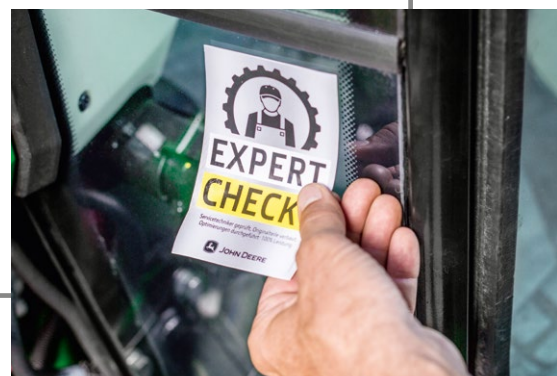

EGENSKAPER

HOS JOHN DEERE ÄR INNOVATION EN PÅGÅENDE TRADITION

Framtiden innebär förändringar. Det gäller för oss alla. John Deere har alltid haft inställningen att förändringar innebär möjligheter, som vi gärna omfamnar. Våra innovationer hjälper dig att arbeta snabbare, säkrare, smartare och kostnadseffektivare. Vi är stolta över att leda dig in i framtiden.



ALLHJULSGREPP

För fullgod prestanda i sluttningar eller i motlut leder vårt GRIP-system omedelbart bort hydraulflödet från hjul som slirar till de som greppar underlaget (på alla A-serien maskiner med fyrhjulsdrift).

HYBRIDTEKNIK

E-HYBRID

Välj bland branschens bredaste utbud av hybridklippare. De drivs av vår beprövade E-Cut-teknik och backas upp av mer än tio års erfarenhet på fairways och greener i hela världen.


ENASTÅENDE KLIPPKVALITET

Alla våra hybridklippare är utrustade med härdade knivcylindrar och har särskilt goda konturföljande egenskaper, samt separata elektriska styrenheter för att ge hela banan ett enhetligt och perfekt utseende.



EN TYST REVOLUTION

E-Cut klippare kan köras med minskat gaspådrag, vilket innebär möjligheter till bränslebesparingar, samt fördelar i form av lägre ljudnivåer.

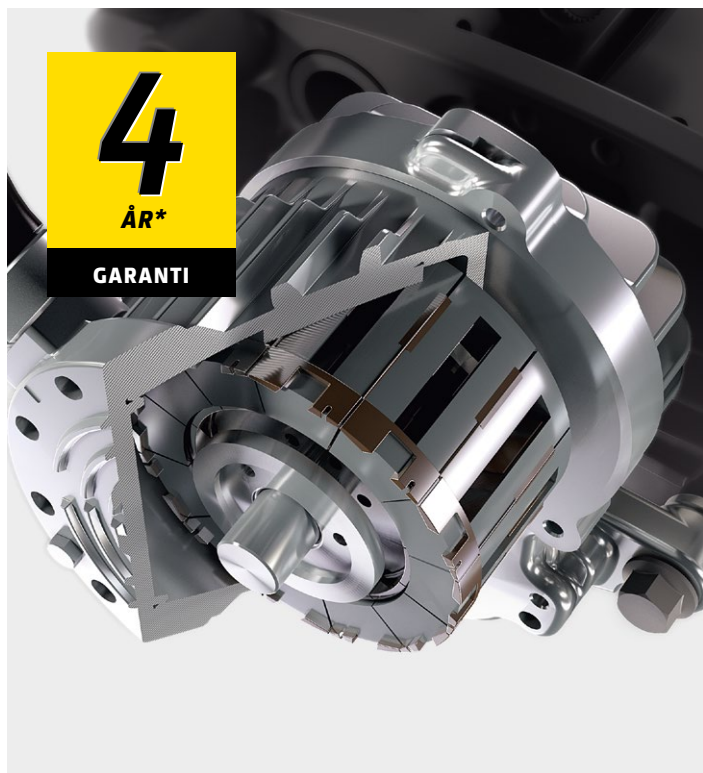

AVSKAFFA BEKYMREN

Risken för att klippcylinderkretsen läcker hydraulolja är i princip obefintlig. Samma sak gäller även överhettning eftersom styrenheterna hålls åtskilda från motorerna.

*4 års garanti på hybridkomponenter. Aktuella villkor gäller.
Kontakta din återförsäljare för mer information.

KLIPPCYLINDRAR

SPEEDLINK

SpeedLink ger snabb och enkel precisionsjustering av klippcylindrarna på John Deere green-, trim- och fairwayklippare. Med detta geniala system kan du justera klipphöjden på klippenhetens båda sidor samtidigt.



SÅ HÄR FUNGERAR DET


En länkstång förbinder bakre rullens båda sidor till en snäckväxel med högt utväxlingsförhållande. Allt du behöver för att göra en justering på 0,025 mm är en sladdlös bormaskin eller en 16 mm nyckel.



Turfborste med hög täthet: Hjälper till att lyfta grässtråna rakt upp innan de klipps av, vilket bland annat ger bättre striping-effekt på greenen.



Rullar: Välj bland släta rullar, eller rullar med spiralformade eller raka spår. Vi har ett heltäckande sortiment.

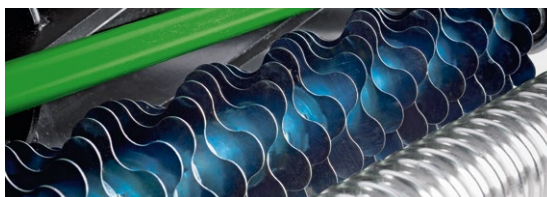

Fairway/Greens Tender Conditioner: Skär av revor, kontrollerar frösättning och säkerställer en jämnare spelyta.



Vertikalskärare: Rensar bort gräsfilt och skär av jordstammar och revor för kraftfullare och tätare gräsväxt.



Driven borste för bakre rullen: Förhindrar ansamling av gräsklipp och annat material på bakre rullen.

GRÄNSSNITT OCH HANTERING

TECHCONTROL

TechControl är tillgänglig på alla nya A-modeller av fairway-, ruff-, trim- och semiruffklipparna och kommer att ändra på sättet du och ditt team tar hand om banan.

HASTIGHETS- INSTÄLLNINGAR

Klipp hastighet – tryck på knapparna märkta med hare eller sköldpadda för att öka eller minska klipp hastigheten.

Vändhastighet – ställ in en lägre hastighet för att minska skador på grönytan när klippenheterna höjs och sänks mellan dragen.

Transporthastighet – tryck på knapparna märkta med hare eller sköldpadda för att ställa in transporthastighet.

LOADMATCH

Om klippenheterna eller klippdäcken utsätts för hög belastning under klippningen sänks maskinens hastighet så att klippkvaliteten upprätthålls.

SNABB OCH EXAKT DIAGNOSTIK

Servicepåminnelser – teknikerna kan ställa in servicepåminnelser för att indikera när det är dags att byta hydraul- och motorolja.



FELKODER

Felkoder (DTC) lagras nu i TechControl för att hjälpa teknikern ute på banan. Teknikern kan även förinställa servicepåminnelser på maskinen.



BACKLAPPNING

Backlappning på E-Cut hybridklippare aktiveras nu elektroniskt och kontrolleras via TechControl-monitorn.



I/O-STATUS

Ingångarnas/utgångarnas statusskärmar visar öppna och slutna kretsar, vilket hjälper till att precisera var ett problem kan uppstå.



GÅGREENKLIPPARE

FÄRRE STEG TILL EN PERFECT GREEN

Kvaliteten på dina greener är något av det första folk lägger märke till. Våra gågreenklippare ger ett skonsamt, exakt snitt som imponerar på spelare och besättning – samt enastående produktivitet år efter år.



Klippenhet med 14 knivar: Klippfrekvensen bestäms av en kombination av klippcylinders varvtal, klippshastigheten och antalet knivar på klippcylindern. Du kan välja mellan enheter med 7, 11 och 14 knivar för att passa just dina behov.



DT roterande turfborste: Säkerställer en konsekventare kontakt med grönytan så att fler grässtrån lyfts.



ENKEL MANÖVRERING

Reglagen förs framåt för enkel och effektiv användning, medan ett integrerat dödmansgrepp stoppar maskinen automatiskt och frikopplar klippcylindern när greppet släpps. Det bågformade handtaget ger förhöjd förarkomfort.



SPEEDLINK



SNABBA, EXAKTA JUSTERINGAR


Det tar hälften så lång tid att ställa in klipphöjden med Speedlink, vår smarta lösning för yrkesutövare med mycket att stå i. Du justerar klipphöjden på klippenhetens båda sidor samtidigt, vilket eliminerar risken för ojämnt snitt. Precisa inställningar ger dig full kontroll över din maskin, och du kan till och med göra justeringarna med din bormaskin istället för med en skiftnyckel. Se sidan 14 för närmare information.



E-CUT HYBRIDKLIPPARE

180E OCH 220E

Dessa gågreenklippare erbjuder oöverträffad konturföljning, alla fördelarna med elektriska klippcylindrar – samt ett val mellan 46 och 56 cm klippbredd på 180 och 220 E-Cut klipparna.

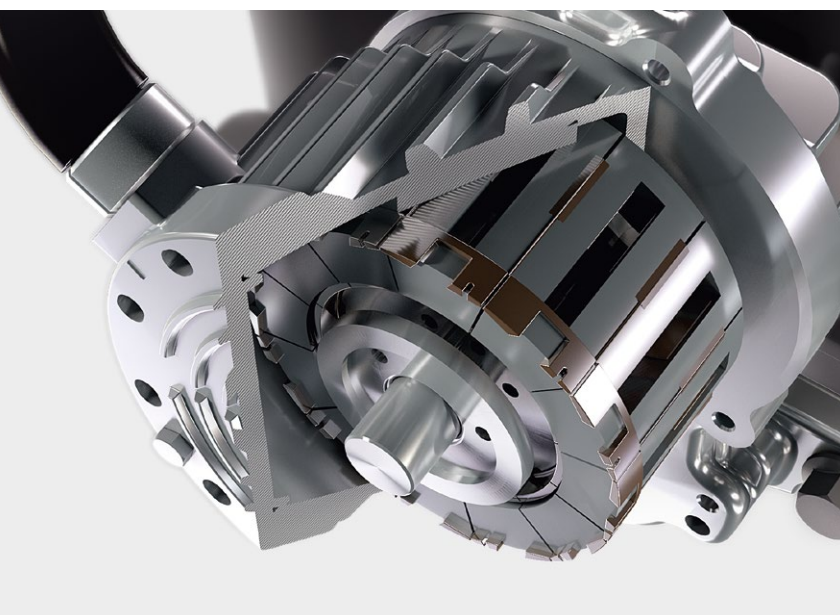

KONSTANT KLIPPFREKVENNS

Elektrisk drivning av klippcylindrarna medför att du alltid arbetar med idealiska 2 200 rpm, även i sluttningar eller när motorbelastningen ändras. Och när du behöver backlappa trycker du bara på en knapp för att reversera cylinderns rotationsriktning – det finns inget behov av att ta loss en klippcylinder eller montera en separat motor.



Justerbar konturföljning:

Begränsningskedjorna på 180 E-Cut greenklipparna kan justeras inom ett rörelseintervall som passar konturerna på alla greener.






Inställbar klippfrekvens med låsning:

Klippfrekvensen kan ställas in med ett enkelt vred, som sedan låses för att förhindra ändringar.



180E OCH 220E

3,5 hk (2,6 kW) vid 3 600 rpm
Elmotordriven klippcylindrenhet
46 cm eller 56 cm klippbredd
Standard klippcylindrar, 11 knivar, 127 mm
Inställbar klippfrekvens

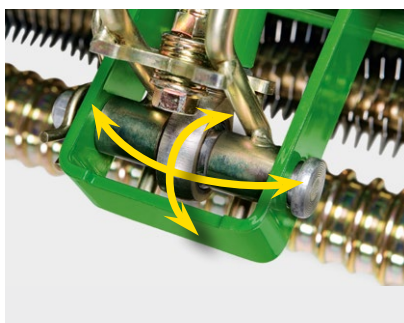


Kulledsupphängning:

Kulledsupphängningen och klippcylinderns elektriska drivning ger maximal rörelse för utmärkt konturföljning.

SL PRECISIONCUT

180SL, 220SL OCH 260SL

Genomgående smart – alla SL PrecisionCut gågreenklipparna är försedda med dubbel kedjedrivning och frontmonterad ledpunkt för att minimera förarens inflytande på främre rullens tryck, så att klippningen blir så enhetlig som möjligt.

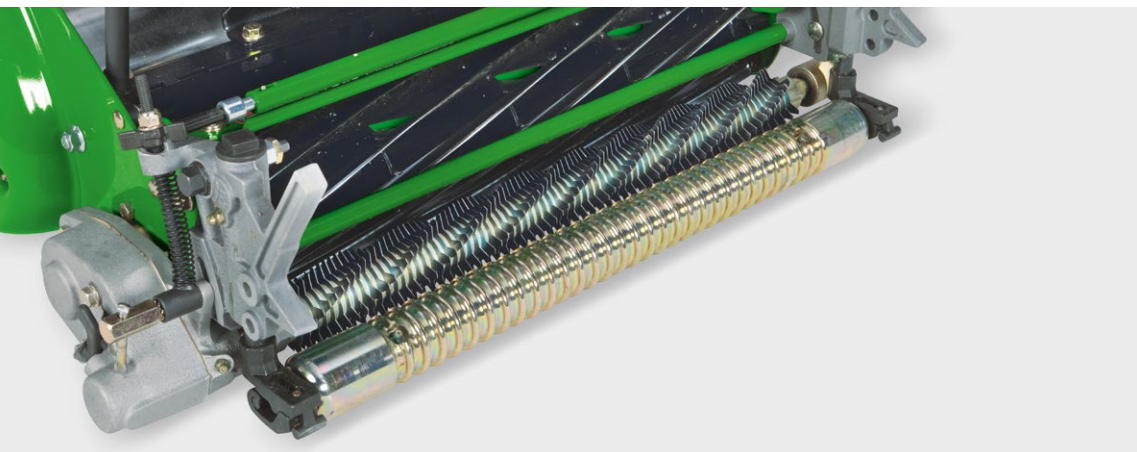

GREENS TENDER CONDITIONER (GTC) OCH Roterande TURFBORSTE

Tillvalskomponenter som ger optimal klippkvalitet och är lätta att montera och ställa in. De roterar i motsatt riktning till klippcylindern och lyfter grässtråna innan de klipps av. Resultatet? En synlig förbättring av kontrollen av utlöpare, striping och frösättning.




Frontmonterad turfborste*: Denna justerbara statiska borste av toppkvalitet lyfter grässtråna före klippningen för att ge tydligare striping.

*Ej för 260SL



22B transportvagn: Rampen som kan ställas in i flera vinklar förenklar transporten av gågreenlippare till nästa green.

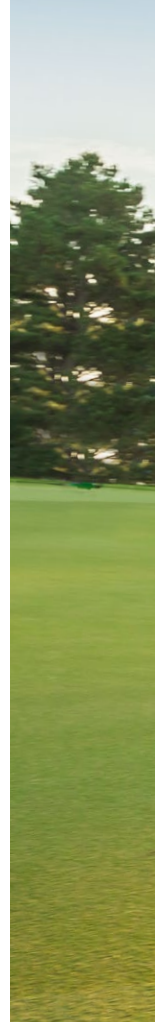



ÖVERLÄGSEN UPPSAMLING

Den stora direktmonterade gräsuppsamlaren har ett aerodynamiskt utförande för ett optimalt luftflöde. Med andra ord: klippet blir kvar i uppsamlaren.



180SL

3,5 hk (2,6 kW) vid 3 600 rpm
46 cm, 56 cm eller 66 cm klippbredd
Standard klippcylindrar, 11 knivar, 127 mm



220SL

3,5 hk (2,6 kW) vid 3 600 rpm
46 cm, 56 cm eller 66 cm klippbredd
Standard klippcylindrar, 11 knivar, 127 mm



260SL

3,5 hk (2,6 kW) vid 3 600 rpm
46 cm, 56 cm eller 66 cm klippbredd
Standard klippcylindrar, 11 knivar, 127 mm

ÅKGREENKLIPPARE

2550 E-CUT, 2750 E-CUT,
2550 PRECISIONCUT OCH 2750 PRECISIONCUT

Den stabila stålrörsramen, lågprofilsdäck och ett stort avtryck innebär att våra åkgreenklippare är skonsamma mot dina dyrbara grönytor. Klipparen är utformad för enkel på- och avstigning, med en rymlig förarplats som avlastar både förare och servicetekniker.




SAMLA ALLT

Beroende på hur banan ser ut, kan du välja antingen en gräsuppsamlare som ger en optimalt enhetlig klipphöjd genom att flytta cirka två tredjedelar av tyngden till lyftarmen, eller en lättåtkomlig uppsamlare som monteras direkt på ramen (endast 2500-modeller).



ENKEL ÅTKOMST

Alla uppsamlare har ett justerbart handtag och enkel åtkomst, särskilt den mittersta med dess öppna plattform. Det asymmetriska utförandet förbättrar uppsamlingsprestandan. Kroken är utformad för enkel borttagning medan uppsamlaren samtidigt hålls i upprätt läge under transport. Tillgänglig i svart eller gult för ökad synlighet (endast 2750-modeller).

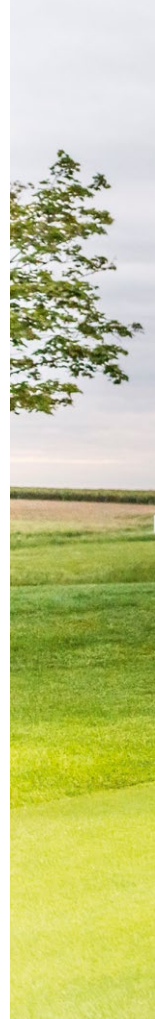



KLIPPFREKVENSKONTROLL

När TechControl-monitorn kombineras med den enda klippfrekvenskontrollen i branschen till hydraulklippare, har du ett ojämförbart enhetligt snitt i dina händer (endast 2750-modeller).

OUTTRÖTTIG STABILITET

Till skillnad från batterier, håller växelströmgeneratorn klippcylindrarna till stabila 2 200 rpm för ett enatående snitt hela dagen. Eftersom maskinen körs med ett lägre gaspådrag än en icke-hybridklippare, får man både lägre bränsleräkningar och lägre ljudnivå, utan att kompromissa med snittkvaliteten (endast 2550 E-Cut och 2750 E-Cut modeller).



ARBETA SMARTARE


Spara upp till 30 % på bränsle* och minska ljudnivåerna betydligt genom att välja "Eco"-läget i TechControl-monitorn. "Eco"-läget anpassar effektuttaget exakt till den aktuella arbetsuppgiften (endast 2750-modeller).

*jämfört med "max varvtalsläge"



EXKLUSIVT SIDOFÖRSKJUTET UTFÖRANDE

De sidoförskjutna klippenheterna minskar avsevärt "triplexringar" genom en enkel riktningssändring. (endast 2550-modeller).

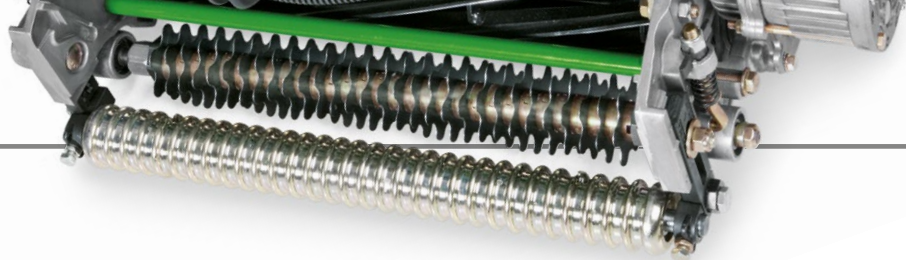

OMSORG OM DINA GREENER

Vår hållbara, kuggväxeldrivna Greens Tender Conditioner skär av revor, kontrollerar frösättning och ger enhetligare klipphöjd för en jämnare spelyta. Vår motbalanserade vertikalskärare rensar bort gräsfilt och skär av jordstammar och revor för att främja en kraftigare och tätare gräsväxt.



ENASTÅENDE KONTURFÖLJNING

Med 18 graders styrning och 42 graders konturföljning, säkrar 2750 PrecisionCut- och E-Cut hybrid triplexklipparna ett jämnt snitt, även på böljande grönytor.



VÄGER LÄTT PÅ GREENER

2750 är speciellt utformad för att väga oslagbart lätt på dina värdefulla greener och hålla jordpackning till ett minimum.



Valet är ditt: 2550- och 2750-serien åkgreenklippare finns tillgängliga i två utföranden: en är fullt hydraulisk, den andra har eldrivna klippenheter. Medan båda versionerna har många enastående, gemensamma funktioner, ger E-Cut modellerna med växelströmgeneratordrivna klippcylindrar extra fördelar. Dessa inkluderar stabila klippcylindervarvtal, tystare, bränsleeffektivare drift, och praktiskt taget ingen risk för hydraulläckage.



Reducera dubbel valsning: Hjulen är placerade väl inom klippenheter för att reducera eller eliminera dubbel valsning vid raka klippdrag (2550-modeller).



2550 E-CUT

19,9 hk (14,6 kW) vid 3 000 rpm (miljösteg V)
Eldrivna klippenheter
158 cm klippbredd
3-QA5 56 cm klippenheter
Inställning av spel underkniv/cylinder
Hydrostatisk tvåpedalstransmission

– Tillval: Sats för 3-hjulsdrift



2750 E-CUT

19,9 hk (14,6 kW) vid 3 000 rpm
Eldrivna klippenheter
158 cm klippbredd
3-QA5 56 cm klippenheter
Inställning av spel underkniv/cylinder
Elektronisk tvåpedalstransmission

– Tillval: Sats för 3-hjulsdrift



2550

19,9 hk (14,6 kW) vid 3 000 rpm (miljösteg V)
Hydrauliska klippcylindermotorer
158 cm klippbredd
3-QA5 56 cm klippenheter
Inställning av spel underkniv/cylinder
Hydrostatisk tvåpedalstransmission

– Tillval: Sats för 3-hjulsdrift



2750

19,9 hk (14,6 kW) vid 3 000 rpm
Hydrauliska klippcylindermotorer
158 cm klippbredd
3-QA5 56 cm klippenheter
Inställning av spel underkniv/cylinder
Elektronisk tvåpedalstransmission

– Tillval: Sats för 3-hjulsdrift



Ballongdäck: Dessa rundade ballongdäck är skonsamma mot grönytan och reducerar däcksidans utbuktning – för att uppnå ett oerhört fint resultat med färre hjulspår.



Klippenheter: Välj mellan enheter med 7, 11 eller 14 knivar för att finjustera klippfrekvensen i kombination med klippcylinderns varvtal och klipparens körhastighet.



Rullar: Finns som 50 mm, 64 mm och 76 mm slät rulle, svarvad profilerad rulle med solida ändhylsor eller bearbetad spiralprofilerad rulle.

FAIRWAYKLIPPARE

PÅLITLIG, REN OCH AVANCERAD TEKNIK

För fairwayklippning erbjuder vi såväl konventionella maskiner som hybridklippare. Alla är konstruerade för att ge banan ett enastående utseende med yppersta klippkvalitet. Med TechControl-systemet kan varje förare få sin bana att se ut som en mästerskapsbana.

SÄKRARE DRIFT

Den lösenordskyddade TechControl-monitorn ger förare fingertoppskontroll för enhetligare klippning. Du kan förinställa bästa hastighet för klippning och transport på några få sekunder och även ställa in hastigheten vid vändning för att minimera slitage på grönytorna.


JÄMNARE PRODUKTIVITET

LoadMatch justerar automatiskt maskinens hastighet för att förse klippenheterna med tillräcklig kraft vid hög belastning, vilket maximerar produktiviteten och säkrar klippkvaliteten.

Kraft i reserv: Våra motorer med ren förbränning har gott om effekt, ända upp till den kraftfulla 4-cylindriga dieselmotorn på 8700A. Alla modeller över 25 hk (18,3 kW) är utrustade med antingen miljösteg III A eller miljösteg V motor.

Exakt styrning: Att hålla en rak linje är otroligt enkelt tack vare en dubbelverkande styrcylinder liknande den som återfinns på våra greenklippare.



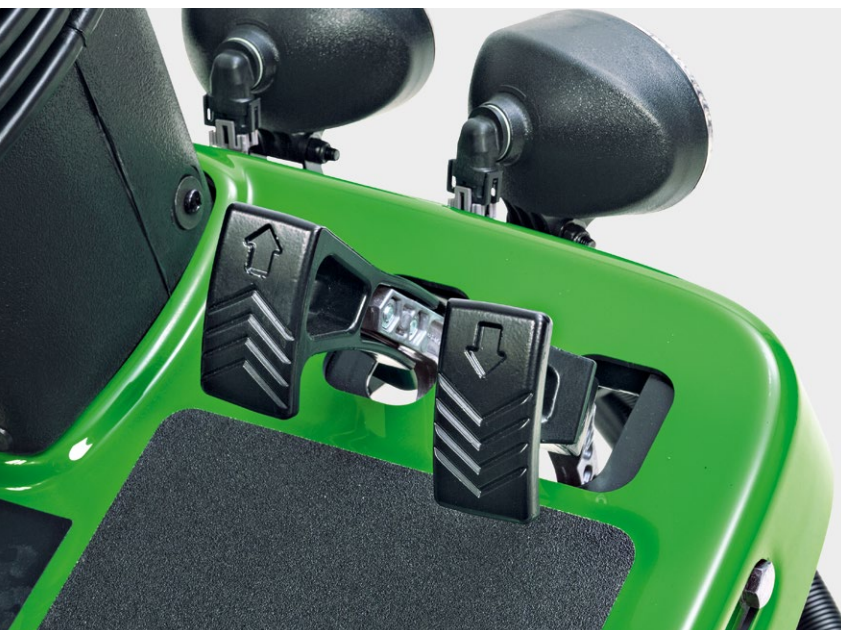

ARBETA SMARTARE

A-modellen är utrustad med eHydro-transmission, som tar prestanda, dragkraft och komfort till nästa nivå. Tillsammans med farthållaren och vändhastighetskontroll, hjälper det intelligenta systemet till att öka komforten och minska förartrötthet – för konstant jämn produktivitet, även i besvärliga förhållanden. På versioner med miljösteg V motorer styr de lätta, känsliga pedalerna även motorvarvtalet – för tystare och bränsleeffektivare drift.




Hydrauliska våta skivbromsar: Rutinunderhållet på A-modellerna minskas avsevärt, eftersom skivbromsarna inte har några bromslänkage, och det inte krävs några justeringar.

Perfekt utseende efter klippningen: För att minimera risken för vågor i gräset är det hydrauliska nedtrycket justerbart och klippenheternas fästpunkter har optimerats. Inriktningen av fram- och bakhjulen säkrar ett enhetligt utseende över hela draget.

PRECISIONCUT

6080A, 6500A, 6700A,
7500A, 7700A OCH 8700A

Med en A-modell fairwayklippare kan alla förare uppnå en mästerskapsfinish. Inte bara en gång, utan varje gång. Vi erbjuder sex olika hydrauliska modeller, så att hitta rätt maskin för din bana kan knappast vara enklare. Alla sex modellerna är standardutrustade med fantastiska funktioner som Speedlink, TechControl och Mow-Engine-Speed – för att inte tala om John Deeres erkända tillförlitlighet och ingenjörskonst.

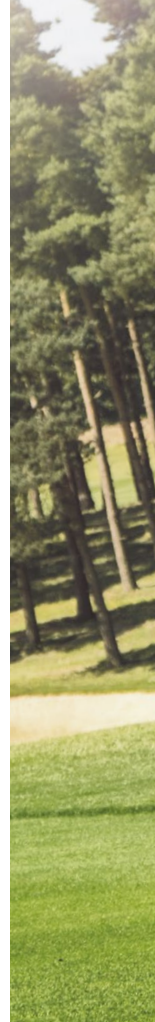

FUNKTIONER PÅ A-SERIEN

6000A-klipparna är utrustade med alla de prestandafunktioner som gör A-serien fairwayklippare så populära. Bland dessa finns den lösenordsskyddade TechControl-monitorn och LoadMatch för förbättrad klippkvalitet.



3-HJULSUTFÖRANDE*

Tre hjul betyder färre däckavtryck – särskilt när det kombineras med lågt marktryck och mjuka däck med GRIP allhjulsdraft.

*Endast 6000A-serien



KÄNN KRAFTEN

Dessa maskiner upplever inte branta stigningar och besvärliga konturer som problem. Invändiga, våta skivbromsar, en uppgraderad drivning, enkel på- och avstigning och en kraftfull fyrcylindrig dieselmotor (8700A och 8900A) ger problemfri körning. Gläds åt hur inbjudande fairway ser ut, efter varje klippning.

DU BESTÄMMER

Den enastående TechControl-monitorn tar förarens arbetsprestation till en helt ny nivå. Man kan förinställa exakta hastigheter för klippning, svängar och transport, och registrera bränslebesparingar, programmera servicepåminnelser och få snabb och exakt diagnosåterkoppling – allt med en enkel knapptryckning.



PÅ ALLA PRECISIONCUT MODELLER

SPEEDLINK

TECHCONTROL

**HASTIGHETS-
INSTÄLLNINGAR**



6080A

24,7 hk (18,6 kW) vid 3 000 rpm (miljösteg V)
5 QA5-klippenheter på 46 cm
Total klippbredd: 203 cm
Klippcylinder med 12,7 cm diameter
Klipphastighet: 0–10 km/h



6500A

24,7 hk (18,6 kW) vid 3 000 rpm (miljösteg V)
5 QA5-klippenheter på 56 cm
Total klippbredd: 254 cm
Klippcylinder med 12,7 cm diameter
Klipphastighet: 0–10 km/h



6700A

24,7 hk (18,6 kW) vid 3 000 rpm (miljösteg V)
5 QA7-klippenheter på 56 cm
Total klippbredd: 254 cm
Klippcylinder med 17,8 cm diameter
Klipphastighet: 0–10 km/h



7500A

37,1 hk (27,3 kW) vid 2 600 rpm (miljösteg III A)/ 42,1 hk (31 kW) vid 2 800 rpm (miljösteg V)
5 QA5-klippenheter på 56 cm
Total klippbredd: 254 cm
Klippcylinder med 12,7 cm diameter
Klipphastighet: 0–12,8 km/h



7700A

37,1 hk (27,3 kW) vid 2 600 rpm (miljösteg III A)/ 42,1 hk (31 kW) vid 2 800 rpm (miljösteg V)
5 QA7-klippenheter på 56 cm
Total klippbredd: 254 cm
Klippcylinder med 17,8 cm diameter
Klipphastighet: 0–12,8 km/h



8700A

49,2 hk (36,2 kW) vid 2 600 rpm (miljösteg III A)/ 55,9 hk (41,1 kW) vid 2 800 rpm (miljösteg V)
5 QA7-klippenheter på 56 cm
Total klippbredd: 254 cm
Klippcylinder med 17,8 cm diameter
Klipphastighet: 0–12,8 km/h



**"EN JOHN DEERE
ÄR INGET
ENGÅNGSKÖP, DET
ÄR ETT RIKTIGT
PARTNERSKAP. DE
FÖRSTÅR SIG PÅ
GOLF, OCH DE ÄR
MED HELA TIDEN."**

PIETRO BINAGHI

WORK
DONE WELL.



Pietro Binaghi är greenkeeper på Castiglion del Bosco, i hjärtat av Toscana. Han är jättenöjd med de senaste inköpen, en 7500A fairwayklippare och en 9009A TerrainCut rotorklippare. "Näringsämnen, material, maskiner ... man strävar alltid efter att bli bättre med åren", ler han. "Annars backar man."



PRECISIONCUT

8900A

För ännu högre produktivitet, välj den nya lätta 8900A fairwayklipparen. Den har en maximal klippbredd på 3,3 m, ännu bättre dragförmåga och större klippcylindermotorer för maximal kapacitet, samt utmärkta tidsbesparande funktioner som TechControl och SpeedLink.




KÄNN KRAFTEN

Dessa maskiner upplever inte branta stigningar och besvärliga konturer som problem. Invändiga, våta skivbromsar, en uppgraderad drivning, enkel på- och avstigning och en kraftfull fyrcylindrig dieselmotor (8700A och 8900A) ger problemfri körning. Gläds åt hur inbjudande fairway ser ut, efter varje klippning.

FÖRBÄTTRADE KLIPPENHETER

Öka din produktivitet: De nya 66 cm eller 76 cm klippenheterna smyger sig efter konturerna för att ge det förstklassiga resultat som du kräver.



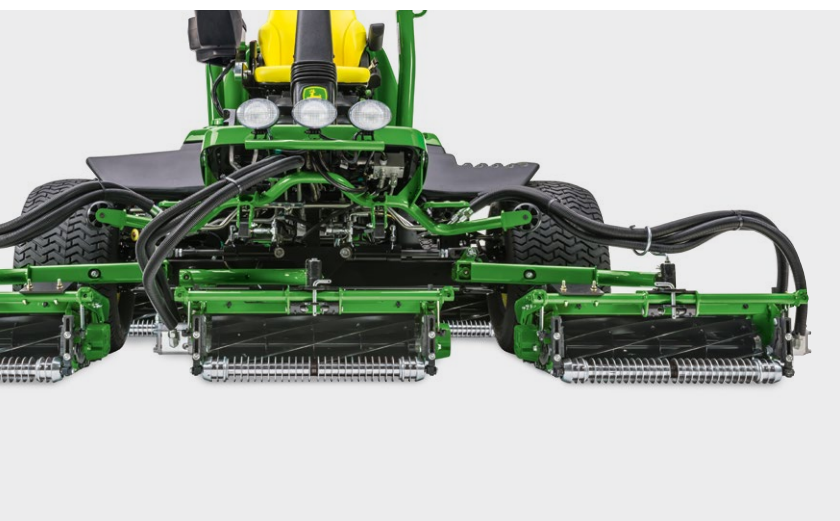

PRESTANDA MED HÖG KAPACITET

Med sina större klippenheter kombinerar 8900A höga klipp hastigheter med hög klippkvalitet och god omhändertagning av klippet. Fyrhjulsdreven säkerställer också god backtagningsförmåga – perfekt för banans mer utmanande ställen!



8900A

49,2 hk (36,7 kW) vid 2 600 rpm (miljösteg III A)/55,9 hk (41,1 kW) vid 2 800 rpm (miljösteg V)

5 QA7 66 cm eller 76 cm klippenheter

Total klippbredd: 3,3 meter eller 2,9 meter

Klippcylinder med 17,8 cm diameter

Klipp hastighet: 0–12,8 km/h

SPEEDLINK


TECHCONTROL

HASTIGHETSINSTÄLLNING

E-CUT HYBRIDKLIPPARE

6080A E-CUT, 6500A E-CUT, 7500A E-CUT OCH 8000A E-CUT

Med deras beprövade teknik och avancerade funktioner, är dessa E-Cut modeller som klippta och skurna för banor där man funderar på att gå över till hybridteknik.

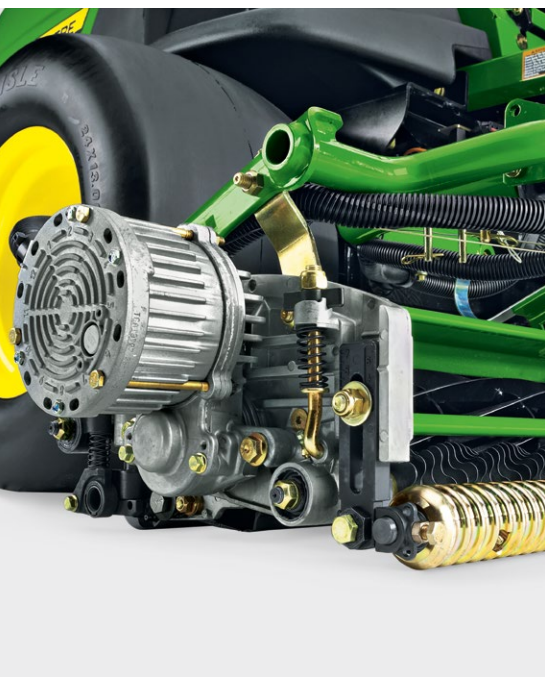

AVANCERAD OCH LUGNANDE

Våra beprövade E-Cut hybridmodeller har underhållsfria elmotorer för klippcylinderdrivning som drivs av en 48 V, 180 A växelströmsgenerator – inga extra batterier krävs. De är tystare, bränsleeffektiva, med integrerad, avancerad visuell diagnostik, som bidrar till färre stillestånd och ökad trygghet. Och utan hydraulledningar till klippenheterna finns så gott som ingen risk för läckage. Stabila klippcylindervarvtal ger enhetlig klippkvalitet, samtidigt som lägre gaspådrag också innebär lägre bränslekostnader.




6080A E-CUT

24,7 hk (18,6 kW) vid 3 000 rpm (miljösteg V)
5 QA5-klippenheter på 46 cm
Total klippbredd: 203 cm
Klippcylinder med 12,7 cm diameter
Klippfästighet: 0–10 km/h



6500A E-CUT

24,7 hk (18,6 kW) vid 3 000 rpm (miljösteg V)
5 QA5-klippenheter på 56 cm
Total klippbredd: 254 cm
Klippcylinder med 12,7 cm diameter
Klippfästighet: 0–10 km/h

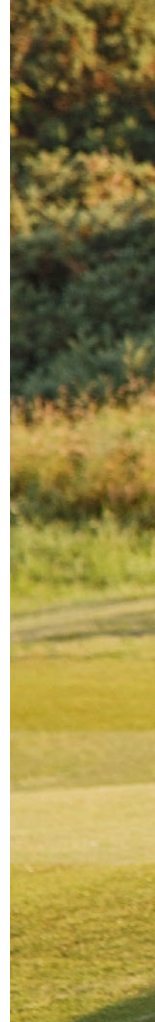



FLINK

Med en arbetsbredd på 203 cm och bara tre hjul, skapar 8000A E-Cut en fairway som nästan ser ut som en green. Den nya motorn är renare, kraftfullare och matchar standard eHydro transmissionen perfekt.



7500A E-CUT

37,1 hk (27,3 kW) vid 2 600 rpm (miljösteg III A)/
42,1 hk (31 kW) vid 2 800 rpm (miljösteg V)

5-QA5 56 cm klippenheter

Total klippbredd: 254 cm

Klipphastighet: 0–12,8 km/h



8000A E-CUT

37,1 hk (27,3 kW) vid 2 600 rpm (miljösteg III A)/
42,1 hk (31 kW) vid 2 800 rpm (miljösteg V)

5-QA5 46 cm klippenheter

Total klippbredd: 203 cm

Klipphastighet: 0–10 km/h

PÅ ALLA E-CUT HYBRIDKLIPPARE

- Elektrisk drivning av klippenheterna med en 48 V växelströmsgenerator
- 5 QA5 klippenheter med 12,7 cm klippcylinder

E-HYBRID

SPEEDLINK

TECHCONTROL

**MOW-ENGINE-
SPEED**

RUFF-, TRIM- OCH SEMIRUFFKLIPPARE

NOGGRANNHET HAR ALDRIG VARIT SÅ ENKELT SOM NU – ELLER SÅ TYST

Klippning längs trädrader, bunkerkanter och semiruff är en lätt match med våra exakta rotorklippare. De arbetar sig igenom ruffen utan möda, men är ändå smidiga nog för tätaste trimning – och förvånansvärt tysta.

MER KONTROLL

Med TechControl-systemet håller föraren genomgående samma höga nivå på arbetet. Man kan ställa in exakta hastigheter för klippning, svängar och transport på några sekunder, och till och med registrera bränslebesparingar. TechControl sörjer även för snabb, exakt diagnostik för maximal körtid.



ENKLARE KÖRNING


AutoPedal-systemet är inte bara bekvämt att använda. Det sparar bränsle och sänker även ljudnivån, eftersom pedalerna reglerar motorvarvtalet.





ATTRAKTIVARE YTA

Rullarna säkerställer ett perfekt utseende efter klippningen och är försedda med borstar för att bibehålla exakt klipphöjd genom att hindra ansamling av klipp.

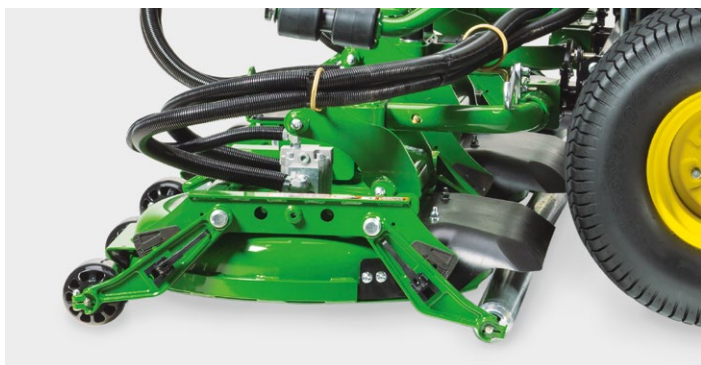

ROBUSTA OCH HÅLLBARA

Rotorklippdäcken pressas ur 3,4 mm tjock stålplåt, och monteras sedan i en fast ram med rullar fram och bak för ökad säkerhet. Klippdäcken presterar storartat i många olika grässorter, både varm- och kallsäsongsgäs. Inga verktyg krävs för klipphöjdsjustering.



PRECISIONCUT CYLINDERKLIPPARE

2653B OCH 7200A

Välj antingen 2653B eller 7200A för ett premium cylinderklippt resultat. Båda är enkla att underhålla och båda är konstruerade för prestanda, driftsäkerhet och enkel användning. 7200A ger dig ännu mer effekt, och har en vippströmbrytare för justering av klippbredden under arbetets gång.



Enkelt underhåll: För rutinservice kan både 66 cm och 76 cm klippenheter snabbt och enkelt rullas av och på fästarmarna.

BREDDVÄXLINGSSYSTEM (WIDTH-ON-DEMAND)

Breddväxlingssystemet (width-on-demand) (7200A) gör det möjligt för föraren att ändra klippbredden med klippenheterna på marken. Med breddväxlingens vippströmbrytare på CommandARM-konsolen kan klippbredden ökas till 183 cm, med en 66 cm klippenhet, eller 213 cm med en 76 cm klippenhet, eller omvänt för att minska klippbredden till 173 cm med en 66 cm klippenhet, eller 203 cm med en 76 cm klippenhet.

Tillgången till olika bredder maximerar kapaciteten för bästa anpassning till terrängen, vilket i sin tur ökar produktiviteten vid större arbeten på t.ex. fotbollsplaner. Med klippdäcket inställt på den ena sidan av dessa flinka maskiner, får du överlägsen flexibilitet när du gör snäva svängar runt hinder och träd.

Standard QA7 klippenheter: Välj mellan utföranden med 5 eller 8 knivar och bredder på 66 eller 76 cm. Med funktionen SpeedLink sparar du tid genom att justera klipphöjden på båda sidorna av rullen samtidigt.

”Reach Trimming”-system (7200A): Trimma runt bunkrar utan besvär genom att skjuta ut antingen vänstra främre eller högra främre klippenheten så långt som 37 cm på 66 cm QA7 klippenheten eller 51 cm på 76 cm QA7.

Premium förarkomfort (7200A): Bland höjdpunkterna ingår en rymlig förarplats, pedaljustering av rattvinkel, CommandARM-reglage och ett bekvämt fjädrande säte.





Stabil konstruktion (2653B): En låg tyngdpunkt med en 140 cm lång hjulbas säkerställer bekväm och säker körning, även vid besvärliga arbetsförhållanden.



2653B

19,6 hk (14,6 kW) vid 3 000 rpm
(miljösteg V)

Klippcylinder med 17,8 cm diameter

3 × QA7 66 cm eller QA7 76 cm

Klippbredd:
183 cm med 66 cm QA7 klippenhet;
213 cm med 76 cm QA7 klippenhet

Klippastighet: 0–8 km/h



7200A

24,7 hk (18,4 kW) vid 3 000 rpm
(miljösteg V)

3 × QA7 66 cm eller QA7 76 cm

Klippcylinder med 17,8 cm diameter

Klippbredd med Width on Demand:
173 cm – 183 cm
med 66 cm QA7 klippenhet;
203 cm – 213 cm
med 76 cm QA7 klippenhet

Klippastighet: 0–10 km/h

PÅ ALLA PRECISIONCUT CYLINDERKLIPPARE

GRIP
allhjulsdraft


SPEEDLINK

TECHCONTROL

TERRAINCUT ROTORKLIPPARE

7400A OCH 8800A

Dessa smidiga rotorklippare erbjuder den perfekta kombinationen av kraft och rörlighet. Till höjdpunkterna hör snabbinställning av klipphöjden och vår otroliga TechControl-monitor; se sidan 15 för närmare detaljer.

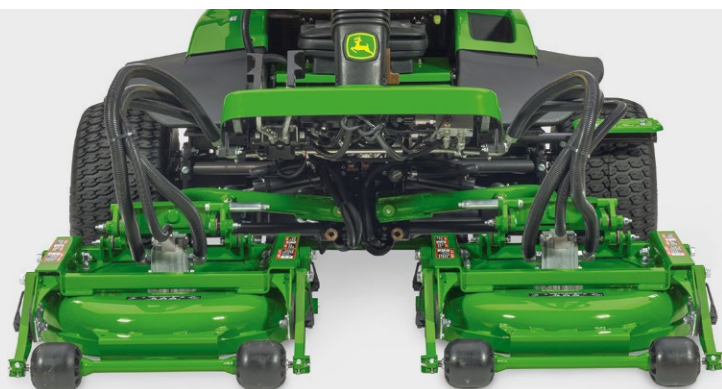

BREDDVÄXLINGSSYSTEM (WIDTH-ON-DEMAND) (7400A)

Ändra klippbredden från 173 cm till 188 cm och vise versa med ett enkelt knapptryck. Från snäva, ojämna ytor till öppnare terräng där klippenhetens överlappning maximerar klippkvaliteten genom att eliminera oklippta gräsremor.


FÖRBÄTTRADE KLIPPDÄCK (8800A)

De 53 cm breda rotorklippdäcken, tillverkade av 3,4 mm tjock stålplåt, säkerställer överlägsen konturföljning och klippkvalitet. Om man stöter emot ett hinder, överför de främre och bakre rullarna kraften som uppstår till ramen och inte till klippdäcket.



PERFEKT KONTURFÖLJNING

Kombinationen av en ny större pump för klippdäckskretsen, lyftcylindrar med flytläge, pivotutförande med dubbla gafflar och klippdäcksmotorer med högt vridmoment ger en konstant och ren klippkvalitet. Systemet lyfter grässtråna rakt upp för att ge en enastående klippkvalitet och optimal spridning av klippet via bakutkastet.

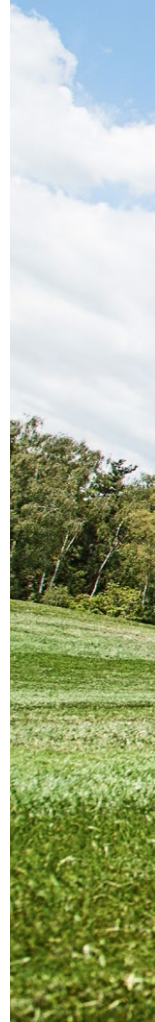



Enkel åtkomst vid service: För enkel service är motorns dagliga servicepunkter lättåtkomliga under huven. De innefattar kontroll av motorolje-, kylvätske- och hydrauloljenivån och en luftfilterindikator.

Förstklassig förarkomfort: Förarplatsen är lätt att ta sig in i/ut ur och är utrustad med fotpedal för inställning av rattens lutning, avslappnande eHydro-pedaler och ett deluxe säte med fjädring för hög produktivitet hela dagen.

LoadMatch: LoadMatch-funktionen anpassar hastigheten efter förhållandena för att säkra att effekt överförs till klippenheterna. Om belastningen sjunker, återgår maskinen till den normala klippastigheten.

Gott om kraft (8800A): Den effektiva 49,2 hk (36,7 kW), fyrcylindriga dieselmotorn med turbokompressor och laddluftkylare utvecklar tillräckligt med effekt för att kunna tackla besvärliga förhållanden.



7400A

37,1 hk (27,3 kW) vid 2 600 rpm (miljösteg III A)/42,1 hk (31 kW) vid 2 800 rpm (miljösteg V)

3 × 68 cm rotorklippdäck

Klippbredd med Width-on-Demand: 173 cm eller 188 cm

Klipphastighet: 0–10 km/h



8800A

49,2 hk (36,2 kW) vid 2 600 rpm (miljösteg III A)/55,9 hk (41,1 kW) vid 2 800 rpm (miljösteg V)

5 × 53 cm rotorklippdäck

Total klippbredd: 223 cm

Klipphastighet: 0–12,8 km/h

**PÅ ALLA
TERRAINCUT
ROTORKLIPPARE**

GRIP
allhjulsdraft

TECHCONTROL

TERRAINCUT

9009A

Med en större klippbredd, beprövad teknik och avancerade funktioner, levererar 9009A ännu mer körtid, prestanda och kostnadseffektivitet vid krävande förhållanden.





SMIDIG DRIFT

eHydro-transmissionen har lätta, reaktionssnabba pedaler som ökar komforten och minskar förartrötthet. I kombination med med farthållaren och vändhastighetskontrollen, skapar detta en intelligent arbetande maskin.

Hydrostatpumpen och hjulmotorerna med hög kapacitet bidrar till minskat underhållsbehov och gör att klipparna enkelt hanterar uppförslut. Detta kombineras med GRIP allhjulsdraft som standard, vilket minskar hjulslirning genom att leda hydraulflödet från framhjulet till det motsatta bakhjulet.

ALLTID IGÅNG

Med avancerad inbyggd diagnostik, snabb, verktygslös klipphöjdsinställning och vår välrenommerade tillverkningskvalitet, är 9009A konstruerad för maximal körtid.

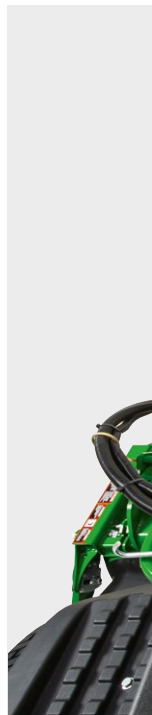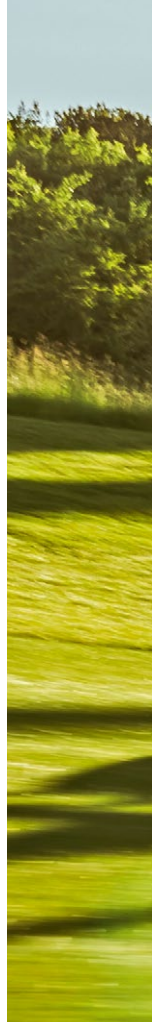



FÖRBÄTTRADE KLIPPDÄCK

Med de speciella dubbelverkande oken följer de fem 69 cm breda rotorklippdäcken markkonturen tätt för att ge ett förstklassigt resultat varje gång. Klippdäcken är tillverkade av 3,4 mm tjock stålplåt med en bakre rulle för ett perfekt resultat.



Ställ in hastigheterna för klippning, transport och vändning: Endast på maskinerna från John Deere kan du ställa in hastigheten vid vändning för att minimera slitage på grönytorna. Via den lösenordsskyddade TechControl-monitorn kan du även ställa in arbets- och transporthastigheter, för att säkerställa ett högkvalitativt resultat, oberoende av vem som kör maskinen.

Enkel klipphöjdsinställning: Det behövs inga verktyg. Du ställer enkelt in önskad klipphöjd med en spak och börjar klippa. Jämfört med andra system går det 25 procent snabbare att ändra klipphöjd, vilket ger högre produktivitet och lägre driftskostnader.



PRESTANDA MED HÖG KAPACITET

Även vid höga hastigheter säkerställer de djupa klippdäcken hög klippkvalitet och jämn spridning av klippet. Fyrhjulsdriften ger bra backtagningsförmåga och minskar risken för oklippta remsor på sidolut.



9009A

55,9 hk (41,1 kW) vid 2 800 rpm (miljösteg V)

Total klippbredd: 274 cm

Klipphastighet: 0–12,8 km/h

Hydrostatisk tvåpedalstransmission

ENKEL INSTÄLLNING

Tack vare intelligenta funktioner som TechControl och eHydro-transmission tillbringar du mindre tid med manuell justering av din maskin när banan eller vädret förändras.

TECHCONTROL






**"ENHETLIGHET
OCH PRECISION
ÄR LIKA VIKTIGA
HÄR INNE
SOM DE ÄR PÅ
GREENERNA."**

JAIR ADILSON LIMA LOPES

WORK
DONE WELL.

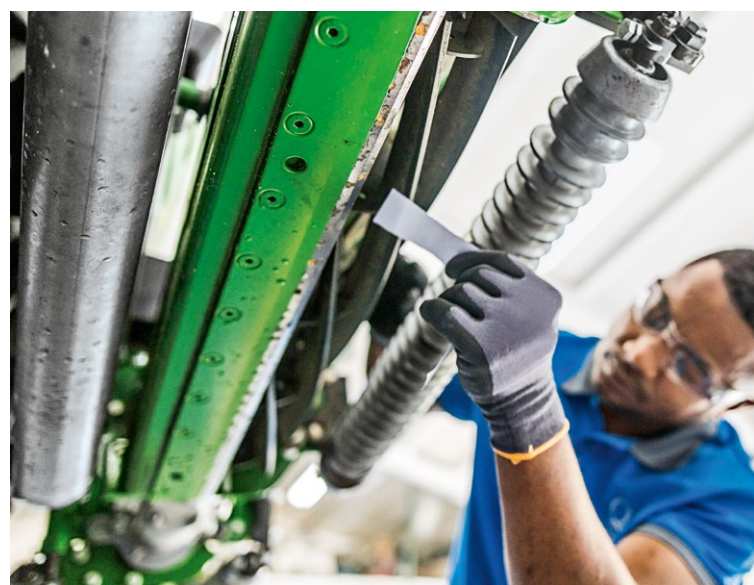

Som mekaniker på golfklubben Quinta do Lago, Portugal, har Jair Adilson Lima Lopes ett nära samarbete med sin John Deere återförsäljare för att hålla maskinparken i topptrim. "Han kan varje maskin vi äger och levererar snabbt allt jag behöver". ■

TERRAINCUT FRONT- ROTORKLIPPARE

1500-SERIEN

Med frontrotorklipparen kan du arbeta snabbt utan att för den skull göra avkall på kvaliteten. Klippdäcken är specialkonstruerade för arbete som kräver hög kapacitet och dieselmotorn med högt vridmoment tar dig igenom tjockt, vått gräs hela dagen. Den ergonomiska förarplatsen håller dig fräsch och koncentrerad – och tack vare den enastående tillverkningskvaliteten kan du och dina förare se fram emot många år präglade av snabbhet och högsta prestanda.



INTEGRERAD KOMFORTHYTT

Den integrerade komforthytten på 1575 och 1585 frontrotorklipparna ger utmärkt sikt och bekväm körning oavsett väderlek.

KLIPPDÄCK

	152 CM SIDOUTKAST	183 CM SIDOUTKAST	158 CM BAKUTKAST	183 CM BAKUTKAST	152 CM SIDOUTKAST FÖR ANVÄNDNING MED GLC1500 UPPSAMLARE	183 CM SIDOUTKAST FÖR ANVÄNDNING MED GLC1500 UPPSAMLARE
PASSAR TILL	1550, 1570, 1575, 1580, 1585	1550, 1570, 1575, 1580, 1585	1550, 1570, 1575, 1580, 1585	1550, 1570, 1575, 1580, 1585	1570, 1580, 1585	1570, 1580, 1585
Klippbredd, cm	152	183	158	183	152	183
Klipphöjd, cm	2,5–15	2,5–15	2,5–15	2,5–15	2,5–15	2,5–15
Växellåda	L-typ	L-typ	L-typ	L-typ	T-typ	T-typ
Mulchingsats kan beställas	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja



BÄTTRE KYLNING

Den bakmonterade kylaren innebär förenklad service och en tystare arbetsmiljö.

1550/1570/1575/ 1580/1585

24,2 hk (17,8 kW) –37,4 hk (27,5 kW) vid
3 000 rpm (miljösteg V)

30,9 hk (22,7 kW)–38,2 hk (28,1 kW) vid
2 800 rpm (miljösteg III A) (inte för 1550)

Hydrostatisk fyrhjulsdraft (4WD)

1550/1570/1575, arbetshastighet, enväxlad
växellåda: 0–19,3 km/h

1580/1585, arbetshastighet, tvåväxlad
växellåda: 0–24,1 km/h

Servostyrning



GLC1500 UPPSAMLARE

Ett kraftfullt uppsamlingssystem med antingen 600 liters eller 900 liters kapacitet och hydraulisk tippning för enkel användning som standard.




Kontakta din återförsäljare för broschyren "Professionella grönytemaskiner" idag – eller ladda ned den från JohnDeere.se

BREDROTOR- KLIPPARE

1600T SERIES III

Med enastående dragkraft och en klippbredd på upp till 325 cm kan denna dieseldrivna klippare med motor med högt vridmoment täcka fantastiska 3,4 hektar per timme. 1600T series III hanterar sluttningar med lätthet och ger högkvalitativ klippning även i det tjockaste gräset.

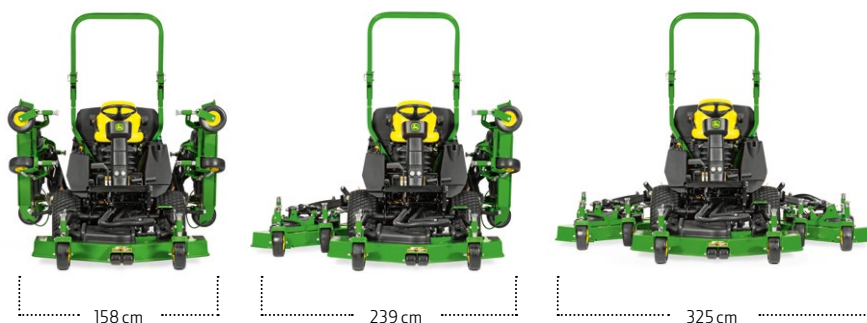


FLEXIBEL PRODUKTIVITET

Vid klippning av smala områden bör du använda antingen ett sidoklippdäck och mittdäcket, eller endast mittdäcket. Tillvalet med "tricycler"-mulchingsats ger ännu större flexibilitet.



ENORM DRAGKRAFT I SLUTTNINGAR

Med 1600T-serien III kan du välja mellan att ha fyrhjulsdriften permanent inkopplad, eller att bara koppla in den vid behov. Differentialspärren är standard på denna modell. Sidoklippdäcken kan klippa i 45 graders vinkel uppåt och 20 graders vinkel nedåt för att ge en perfekt klippning.

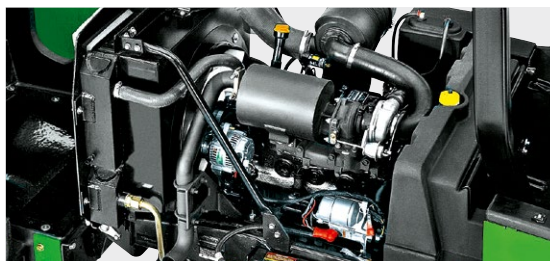

HÖGEFFEKTIV MOTOR

Den 60 hk (44 kW) fyr cylindriga dieselmotorn med turbokompressor, 16 ventiler och direktinsprutning erbjuder både kraft och vridmoment för överlägsen prestanda. Den är också isolerad för att minimera exponeringen för vibrationer.



ENKEL KLIPPNING AV STORA YTOR

Ergonomiska reglage och ett fullt justerbart, luftfjädrat säte håller föraren fräsch och fokuserad hela dagen.



HÅLLBAR KLIPPDÄCKSKONSTRUKTION OCH AVANCERAT SKYDDSSYSTEM

Klippdäcken är tillverkade av 3,5 mm tjock stålplåt med ytterligare 19 mm skyddsstång, och har isolerade klippdäcksmotorer för att skydda mot vibrationer. Sidoklippdäcken rör sig bakåt och inåt för att undvika att skador uppstår genom sammanstötning med hinder.



1600T SERIES III

60 hk (44 kW) vid 3 000 rpm (miljösteg V)
Hydrostat, hjulmotorer
Arbets hastighet: 0–23 km/h
Differentialspärr

SJÄLVGÅENDE OCH MONTERADE HÅLPIPSLUFTARE

AEROCORE 800, 1000, 1500 OCH 2000

Välj en självgående Aercore 800 hålpipsluftare på stora greener och utslagsplatser för enastående hålkvalitet och mångsidighet. För enhetlig hålkvalitet och produktivitet, koppla till en Aercore 1000, 1500 eller 2000 – och gör upp till två miljoner hål per timme.



HÅLKVALITET

Det elektrohydrauliska systemet på Aercore 800, höjer och sänker hålpipsmekanismen dubbelt så fort och följer automatiskt markkonturerna, även på böljande grönytor. Den smala håltagningsbredden (80 cm) ger ett enhetligt håldjup på ondulerande greener. För att nå ett ännu bättre resultat, kan den kraftiga Kohler-motorn på 25 hk köras på lågt varvtal vid in- och utkörning.

Snäva svängar: Den mekaniska transmissionen och differentialen gör de inre/ytte hjulhastigheterna oberoende av varandra.



TD100 TOPDRESSER

TD100 gör toppdressing enkel och exakt. Nominell kapacitet: 680 kg. Spridningsbredd: 142 cm.



MÅNGSIDIG VERTIKALSKÄRARE

Med vertikalskäraren (tillval) med karbidspetsade knivar kan du lufta eller vertikalskära ... eller göra båda delarna samtidigt.



AEROCORE 800

25 hk (18,6 kW) vid 3 600 rpm
Håltagningsbredd: 80 cm
Max. håldjup: 9 cm
Drivning med dubbel kilrem



PRODUKTIVITET

Gör upp till 1,2 miljoner hål av toppkvalitet per timme med Aercore 1000, 1500 eller 2000 hålpipluftare.

Den hållbara remdrivningen och kapslade lager säkrar många års problemfri service.

PÅ ALLA TRAKTORMONTERADE HÅLPIPSLUFTARE

- Flexi-Link håltagningsystem
- Upp till 100 mm håltagningsdjup



AERCORE 1000

Nödvändig kraftuttagseffekt: minst 15 hk

102 cm håltagningsbredd



AERCORE 1500

Nödvändig kraftuttagseffekt: minst 22 hk

152 cm håltagningsbredd



AERCORE 2000

Nödvändig kraftuttagseffekt: minst 33 hk

191 cm håltagningsbredd

BUNKER- OCH FÄLTKRATTA

1200A OCH 1200H HYDRO

Vi erbjuder inte bara ett, utan två sätt att ge dina bunkrar det perfekta utseendet. Vår växeldrivna 1200A sätter standarden för alla andra bunker- och fältkrattor. Föredrar du en hydrostatisk maskin? Vår 1200 Hydro ger dig all den kraft du behöver, vare sig du använder front- eller bakmonterade redskap.




GREPP PÅ BEGÄRAN

Behöver du mer dragkraft i den fina sanden?
Du spärrar enkelt differentialen med vänstra hälen.



SLÄT FINISH

Det går lätt att koppla till och från denna 183 cm bakmonterade kratta. Det tredelade flytläget följer markens kontur för en slät yta.

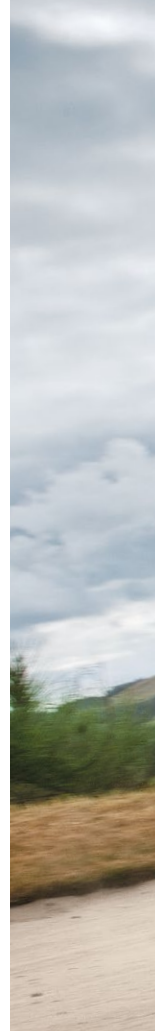



LASTKORG

Förvara kläder, matsäck, med mera i en praktisk korg baktill.



SE ALLT

Instrument och reglage är lättåtkomliga och lättavlästa.





ENKEL ATT ANVÄNDA

På 1200A väljer du fram eller back med vänster fot och ansätter transaxelns skivbroms med höger fot. Båda pedalerna är behändigt monterade på fotplattformarna, så du behöver inte sträcka dig eller titta ner.

TYST OCH BEKVÄM

Den lättmanövrerade och kraftfulla 1200A bunkerkrattan har samma beprövade drivlina som vår populära T-serien Gator transportfordon. Motorn är helt ljudisolerad och det justerbara sätet med högt ryggstöd och motordriven lyft för bakre krattan som standard gör maskinen mycket lättanvänd.

Spridning utan problem (1200A):

Det handreglerade 102 cm frontbladet är konstruerat för många års användning.

Mjuk och stadig (1200H): Den hydrostatiska transmissionen kontrolleras med en fotpedal, för bekväm körning hela dagen.

TILLBEHÖR	1200A	1200H
KRATTA	Bakmonterad, motordriven lyft	Bakmonterad, hydrauldriven
Bredd, mm	1 981	1 830
Blad	Fem sektioner, bunker eller fält	Fem sektioner, bunker
Pinnkratta, mm	Tre sektioner, 24 pinnar, 25–76 mm justering, 10 blad, handreglerad med 5-läges djupinställning	Tre sektioner, 24 pinnar, 25–76 mm justering, 10 blad, handreglerad med 5-läges djupinställning
KULTIVATOR	Mittmonterad, 10 blad, handreglerad med 5-läges djupinställning	Mittmonterad, hydrauldriven
Bredd, mm	1 626	1 520
FRONTBLAD	Tillval, handreglerat med låst läge	Tillval, handreglerat med låst läge
Bredd, mm	1 016	1 016
Höjd, mm	152	152
FRONTBLAD AV ALUMINIUM	EJ TILLÄMPLIGT	
Bredd, mm	1 524	–
Höjd, mm	263	–

TILLBEHÖR	1200A	1200H
FÄSTE FÖR VERTIKALSKÄRARKNIVAR MED BRETT OCH SMALT INTERVALL		
Bredd, mm	Bred – 1 606 Smal – 1 575	Bred – ej tillämpligt Smal – 1 575
Pinnar, mm	Breda – 20 pinnar, 89 långa; Smala – 35 pinnar, 89 långa	Bred – ej tillämpligt Smala – 35 pinnar, 89 långa
FÄSTE FÖR MITTMONTERAT SKRAPBLAD	EJ TILLÄMPLIGT	
Bredd, mm	1 650	–
Höjd, mm	144	–
BAKMONTERAD FÄLTGLÄTTARE	EJ TILLÄMPLIGT	
Bredd, mm	1 538	–
Längd, mm	356	–



MOTORDRIVEN LYFT

Motordriven lyft är standard på 1200A. Att slå om en omkopplare är allt som behövs för att höja och sänka krattan eller annat bakmonterat redskap.



MITTMONTERAD PRODUKTIVITET

Det går lätt att utrusta 1200H med våra mittmonterade vertikalskärare och jordfräsar (tillval). Båda har hydrauliska reglage för enkel användning.



INGEN MER SLIRNING

För särskilt bra vridmoment och dragkraft, välj 1200H med hydrostatisk trehjulsdraft och lågtrycksdäck. Med en rattutväxling på 10:1 och en justerbar 36 cm ratt kan du alltid förvänta dig snäva svängar och enkel hantering.



1200A

13,5 hk (10,1 kW) vid 3 600 rpm

Arbets hastighet:
0–20,3 km/h



1200H

16 hk (11,9 kW) vid 3 600 rpm

Arbets hastighet:
0–16,9 km/h

TRANSPORTFORDON

DEN MÅNGSIDIGA ARBETSHÄSTEN VID DIN SIDA



Letar du efter en kompetent partner som smyger sig fram, men jobbar lika hårt som du själv?
Skaffa en Gator till ditt team – och slappna av.



GATOR TS

BETRAKTA JOBBET SOM KLART

Låt Gator TS göra grovjobbet. Det här robusta transportfordonet har en bensindriven motor med en slagvolym på 401 cm³, och väger förvånansvärt lätt på dina grönytor med ett tryck på endast 0,52 bar, mindre än ett mänskligt fotavtryck. Gator TS kombinerar förhöjd stabilitet med en imponerande kapacitet, intuitiv drift och också många tillförlitliga funktioner.



BYGGD FÖR TUNGA TRANSPORTER


Att transportera tunga eller skrymmande laster är inget problem med ett lastflak i 1,6 mm tjockt stål. Flaket sitter direkt över bakhjulen för bästa stabilitet. Med en lasthöjd på endast 63,5 cm, är det möjligt att fullt ut utnyttja lastkapaciteten på 227 kg. Flaket kan tiltas manuellt för åtkomst till drivningen eller vid rengöring, medan en stötta och extra surrningsfästen gör arbetet både bekvämare och säkrare för föraren. Baklämmen kan fällas ner eller tas av för enkel rengöring, eller för transport av längre föremål.

Varning! Lång last som skjuter ut utanför flaket kan försämra stabiliteten.



BEKVÄM KÖRNING

Det är bekvämt att åka i en Gator TS. Den har två skålade säten, ett för förare och ett för passagerare, plus ett justerbart förarsäte som tillval. Båda sätena kan fällas framåt för torr förvaring och för extra bekvämlighet. Motorns mjuka gång och de intuitiva reglagen gör körningen till ett nöje.

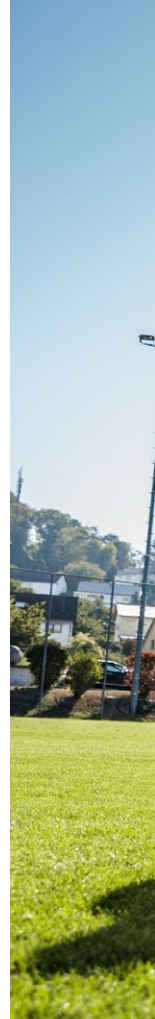



TILL DIN TJÄNST

Reglagens placering och genomgångsplattformen ger enkel på- och avstigning, medan höftstöden gör att du sitter säkert i ojämn terräng. Gator TS är också utrustad med en timmätare, så att du har koll på intervallerna för regelbundet underhåll, samt ett 12 V-uttag under instrumentpanelen och integrerade dryckeshållare.



TS

Bensinmotor
Slagvolym: 401 cm ³
Hastighet: 32 km/h
Bakhjulsupphängning: Två High-Flotation lågtrycksdäck (stel axel)
Bogseringskapacitet: 408 kg
Lastkapacitet: 227 kg

- Bekväm låg lasthöjd
- Låg tyngdpunkt

GATOR TX OCH TX TURF

ARBETAR HÅRT, RULLAR MJUKT

Lugnt och säkert. De hårt arbetande Gator TX-modellerna har all den kraft och den kapacitet som behövs för snabbt, säkert och tyst utfört jobb.



GATOR TX OCH TX TURF

Båda modellerna är utrustade med gräsdäck och har en nyttolastkapacitet på 454 kg. TX-Gatorn har en kraftfull motor på 675 cm³ medan TX Turf har 401 cm³. Stopp-start teknik, tyst gång och bränslebesparande egenskaper gör TX Turf till en idealisk maskin på golfbanor och idrottsanläggningar. TX-modellerna delar inte denna teknik.



Plant flak: Lastflakets sidor kan tas bort på ett par minuter för att förvandla flaket till en plan lastyta.

GRÄSDÄCK OCH MINDRE SLITAGE

Modellerna i TX-serien har medvetet konstruerats för ett lågt marktryck. Differentialen minskar slitaget på gräset vid svängar, eftersom de inre hjulen roterar långsammare än de yttre. Differentialspärren är inbyggd i transaxeln, vilket gör att drivhjulen spärras tillsammans och ger ökad dragkraft vid behov.



Lastflaksförhöjningar:

Öka lastflakets sidohöjd och volym för att frakta dubbelt så mycket. Baklämmen är upphängd i ovankanten för enklare åtkomst.





STABIL KONSTRUKTION

Den låga tyngdpunkten gör att TX-modellerna ger utmärkt stabilitet i kuperad eller ojämn terräng. Lastflaket är centrerat över bakhjulen för en balanserad viktfordelning.

PÅ ALLA TX- OCH TX TURF- MODELLER

- Bakre fjädring: Halvseparat hjulupphängning med fjäder över stötdämpare
- Bogseringskapacitet: 454 kg
- Lastkapacitet: 272 kg
- Låg tyngdpunkt
- Deluxe lastflak
- Skivbromsar på alla hjulen



Bakläm: Baklämmen av pickup-typ kan fällas ut till 90 grader och ner till hela 150 grader med ena handen.



TX

Bensinmotor
Slagvolym: 675 cm ³
Hastighet: 3 km/h



TX TURF

Bensinmotor
Slagvolym: 401 cm ³
Hastighet: 25 km/h

– Kickstart

GATOR TE

EN EMISSIONSFRI ARBETSHÄST SOM BARA KÖR OCH KÖR

Golfbanor, arbetsplatser, inhägnade områden ... I situationer då det är oundgängligt med tyst körning och inga emissioner visar Gator TE sitt värde. Och tack vare en kombination av imponerande egenskaper, kan du köra elektriskt utan att behöva kompromissa med vare sig kraft eller funktioner.



TYSTGÅENDE ELMOTOR

Gator TE är utrustad med en 48 V elmotor för snabb acceleration och bättre prestanda i uppförsbacke. Dynamisk bromsning och frirullningsspärr ger ökad säkerhet vid stopp i sluttningar, när föraren släpper upp körpedalen. En överhastighetskontroll till cirka 13 km/h och den elektroniska bromsen bibehåller en konstant hastighet utan vridmomentsförlust, även i upp- och nedförslut. Med åtta högkapacitetsbatterier kan Gator TE arbeta hårt i 7–8 timmar mellan varje laddning, helt utan avgaser och praktiskt taget ljudlöst.

Energi återförs till batterierna när fordonet överskrider max. inställd hastighet, eller när dynamisk bromsning aktiveras. Under en arbetsdag återförs cirka 3 till 5 procent av energin till batteriet.





Arbetshästen: Missta dig inte på TE-Gatorns lugna yttre. Med smidda axlar i ett stycke, bakaxelhus av aluminiumgjutgods och ett deluxe lastflak, är den byggd för hårt arbete under alla förhållanden.

ÖKAD KÖRTID

Varje maskin är utrustad med en UL-godkänd (Underwriters Laboratories Inc.), inbyggd laddare som möjliggör laddning var du än befinner dig. Speciella säkerhetsfunktioner förhindrar överspänning eller att man kör iväg med maskinen fortfarande kopplad till laddaren. Avancerade sensorer mäter temperaturen och förbättrar informationsflödet från och till laddaren, för en fullständigare laddning än tidigare. Detta kan öka körtiden med upp till 75 procent, beroende på användning.



TE

Elmotor
Hastighet: 24 km/h
Bakhjulsupphängning: Två High Flotation, lågtrycksdäck (stel axel)
Bogseringskapacitet: 273 kg
Lastkapacitet: 227 kg

- Extremt tyst eldrift
- Emissionsfri

TH 6X4 GATOR

DRA TYNGRE LASS

Med sex hjul, låg tyngdpunkt och rejäla kraftreserver är det en lätt uppgift för TH 6x4 Gatorn att hantera tunga laster. Det är vår starkaste arbetshäst. Den kan transportera upp till 508 kg och är alltid redo att hjälpa dig.



FULL FART FRAMÅT

Den kraftfulla men ekonomiska, 854 cm³ trecylindriga, vätskekylda, fyrtakts dieselmotorn på Gatorn TH 6x4 ger snabba transporter även under besvärliga förhållanden. Motorn har en nominell effekt på 18,5 hk (13,6 kW) vid 3 400 rpm enligt ECE-R24. Toppventilen har konstruerats för bättre effektivitet och bränsleekonomi. Den har en luftrenare med utbytbart torrfilter med fjärrintag, och en ljuddämpare med gnistsläckare. Indirekt dieselinsprutning med glödstift säkrar snabba starter i låga temperaturer, medan dubbla kylare ger ökad kylningseffekt.



GOLFPROFFS

Med sex lågtrycksdäck färdas TH 6X4 Gatorn fjäderlätt över dina värdefulla grönytor.





TUNGVIKTSMÄSTARE

Med en total bogseringskapacitet på 726 kg (med passagerare), är Gator TH 6x4 T-seriens starkaste arbetshäst. Se sidorna 68–69.



TH 6X4

Dieselmotor
Slagvolym: 854 cm ³
Hastighet: 32 km/h
4-hjulsdrift
Bakhjulsupphängning: Två High-Flotation lågtrycksdäck (stel axel)
Bogseringskapacitet: 726 kg
Lastkapacitet: 508 kg

– Låg lasthöjd


HPX815E GATOR

STARTKLAR

Gillar du en utmaning? Då är du i gott sällskap med Gator HPX815E. Detta transportfordon har byggts för markfrigång i all slags terräng, även när den är fullt lastad. En nyttolastkapacitet på 635 kg, fyrhjulsdraft och semi-oberoende hjulupphängning hjälper dig att ta dig fram där andra fordon får se sig besegrade.

FÖRSTÄRKT HYDROFORMAD STÅLRAM

Vår hydroformade ram har färre svetsfogar och skruvförband för att ge den maximal hållbarhet och förmåga att hantera torsionskrafter och tunga laster.

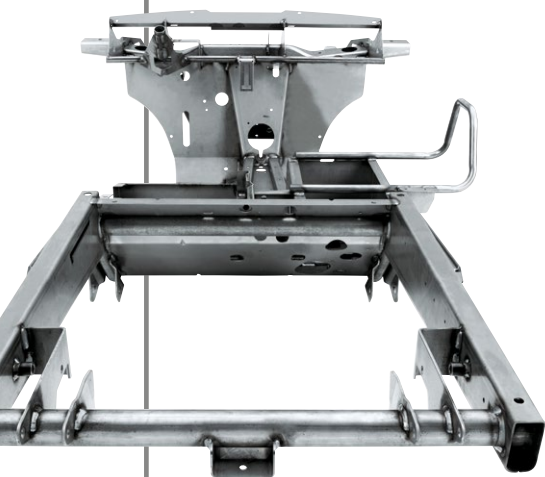

STAPLA PÅ

Tung last? Det är inga problem med en lastkapacitet på 454 kg.



Säkerheten främst:

Alla fordon är utrustade med ett överstörtningsskydd (ROPS, tak) och bekväma trepunkts säkerhetsbälten, så att du alltid är skyddad.



HPX815E

Dieselmotor
Slagvolym: 854 cm ³
Hastighet: 40 km/h
4-hjulsdrift
Bakhjulsupphängning: Ihopbyggd fjäder/stötdämpare (coilcover)
Bogseringskapacitet: 590 kg
Lastkapacitet: 454 kg

- Förstärkt hydroformad stålram
- Standard ROPS (tak) överstörtningsskydd
- Typgodkännande för körning på allmän väg*

*Typgodkännandet för väg kan variera från land till land.
Kontakta din återförsäljare för mer information.



Stannar på en femöring:

Helhydrauliska bromsar säkrar förstklassig bromsverkan.

PROGATOR

KLUBBPROFFSET

Möt vårt proffs! Från sprutning och toppdressing till uppsamling av restmaterial, hjälper ProGator transportfordon dig att hålla grönyrtorna i toppskick. Servostyrningen och den snäva vändradien gör körningen till ett nöje, även vid tung belastning.



LÅT VATTNET FLÖDA!

Det kan du lätt göra eftersom HD200 sprutan har en volym på 750 liter. Vi ger dig också valfrihet genom att erbjuda ramper med arbetsbredder på 4,6 m, 5,5 m och 6,4 m.



EN BRA TOPPDRESSING ÄR HALVA SEGERN

TD100 Toppdressern har ett skarvlöst transportband med en kapacitet på upp till 538 liter. Dessutom är behållaren tillverkad av galvaniserat stål.





PLATS FÖR MER

Med en enorm lastkapacitet på 907 kg och en låg tyngdpunkt, tål ProGatorn det mesta.



PROGATOR

Dieselmotor
Slagvolym: 1115 cm ³
Hastighet: 31 km/h
Fyrhjulsdraft, tillval
Bakhjulsupphängning: Dubbla bladfjädrar och stötdämpare
Bogseringskapacitet: 680 kg
Lastkapacitet: 907 kg

- Snäv vändradie
- Låg tyngdpunkt
- 5-växlad synkroniserad växellåda



EN MÄSTARE PÅ SITT OMRÅDE

TC125 uppsamlaren hjälper dig att hålla farten uppe vid uppsamling av jordpluggar, sand, gräsklipp och löv.

SELECTSPRAY

HD200 SELECTSPRAY

Denna högpresterande spruta gör din ProGator ännu mångsidigare. Inga verktyg krävs!



PARKERINGSSTÖD

Vem säger att sprutor bara är till för sprutning? Få ut mer av din ProGator med det här stadiga, lättmonterade stödet.




Automatisk mängdreglering: Ange vilka av de färgkodade munstyckena du använder och synkronisera sedan önskad doseringsmängd med körhastigheten – automatiskt och i realtid.



TUFFA TANKAR

En stötsäker tank i polyeten är konstruerad för att ge låg tyngdpunkt och klar sikt över de yttersta rampsektionerna.

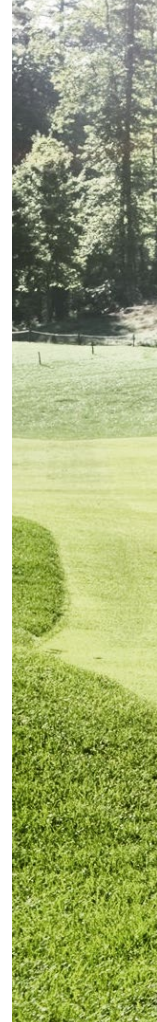



RAMPALTERNATIV

Våra 5,5 m och omställbara 4,6/6,4 m sprutramper med elhydraulisk lyft och dubbelriktad ryckutlösning är idealiska för greener, fairways och utslagsplatser.

MUNSTYCKSKROPPAR

Oavsett vad du ska spruta är det enkelt att ställa in munstycken och droppstorlek med de här standard trippelmunstyckena.

Membranpump:

Ett bra flöde för all grönyteskötsel – och gott om kraft för högtrycksomrörning av sprutvätskan.



Preparatfyllare som är lätt att fylla på:

Den ergonomiska preparatfyllaren i midjehöjd gör förarens arbete mindre ansträngande vid påfyllning av preparat.



Se fullständiga specifikationer på sidan 91.

PRECISIONSSPRUTA


HD200 GPS PRECISIONSSPRUTA

Spruta effektivare och dokumentera sprutarbeten automatiskt, med en HD200 GPS precisionsspruta. Den fabriksmonterade sprutan säkrar ett enhetligt resultat och en enastående kundupplevelse.



BEPRÖVAD TEKNIK

Lantbrukare över hela världen litar på våra beprövade Starfire- och Greenstar-komponenter för smidig, problemfri produktivitet. Med den sofistikerade RTK korrektionssignalen ändras inga av de kartlagda zonerna under sprutningen!

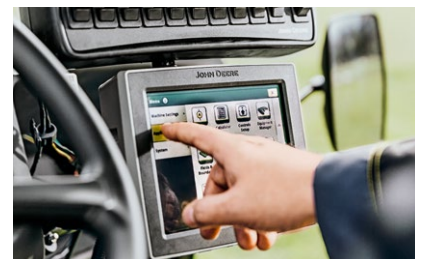

Fingertoppskontroll: Med en väl tilltagen pekskärm, bekväma brytare för sektionsskontroll och automatisk dokumentation har effektivitet aldrig varit enklare.



Standard AutoTrac: Färre överlappningar, mindre trötthet ... med AutoTrac som stöd kan förare fokusera på det allra viktigaste – själva sprutningen.





Felsäker noggrannhet: Varje munstycke i varje sektion kontrolleras automatiskt och sprutar endast inom kartlagt område som ännu inte behandlats.



Exakta volymer: Rörens förenklade struktur, flödesmätaren och pumpen, som anpassas efter motorvarvtalet, ger exakt sprutmängd.

INFORMATIONSCENTRAL

Noggrann kartering hjälper dig att ställa in sprutområden och rätt dosering med exakthet. Det är bra för din budget – och bra för miljön.



KOMPAKTTRAKTORER

3E, 3R, 4M OCH 4R

Våra mångsidiga kompakttraktorer kombinerar användarvänliga egenskaper med den tillverkningskvalitet och avancerade teknik som John Deere är känt för. 3- och 4-serien kompakttraktorer är populära val för golf- och idrottsanläggningar. För att uppfylla alla behov finns även 1- och 2-serien kompakttraktorer tillgängliga från 24,8 hk.



DRA ELLER SKJUT

Med så mycket kraft och kontroll är smidig och enkel användning av många olika slags redskap en lätt match.





MÅNGSIDIGA

4066R kompakttraktorn är en prisvärd arbetshäst av hög kvalitet som får arbetet gjort. Bland höjdpunkterna finns snäv vändradie och avancerad inbyggd diagnostik.



FRONTLASTARE

För ännu större mångsidighet är våra frontlastare specialkonstruerade för att passa till våra traktorer och ge maximal prestanda med enkel manövrering.



COMPACT UTILITY TRACTORS

Kontakta din återförsäljare för broschyren "Kompakttraktorer" idag – eller ladda ned den från JohnDeere.se

SPECIFIKATIONER



E-CUT HYBRID GÅGREENKLIPPARE		
MOTOR		
Typ	Luftkyld, 4-takt	Luftkyld, 4-takt
Max. nominell effekt enligt SAE J1349, hk (kW)*	3,5 (2,6) vid 3 600 rpm	3,5 (2,6) vid 3 600 rpm
Utgående axelns rotationsriktning	Moturs, sett från axeländen	Moturs, sett från axeländen
Max. tillåten lutning	Kan lutas upp till 20° i alla riktningar	Kan lutas upp till 20° i alla riktningar
Tomgångsvarvtal på utgående axel, rpm	1 400 (± 150)	1 700 (± 100)
Max. varvtal på utgående axel, rpm	2 950 (± 150)	2 950 (± 150)
Bränsletankens volym, liter	2,5	2,5
Oljemängd, liter	0,6	0,6
Differentialdrivningens volym, liter	0,14	0,14
KLIPPUTRUSTNING		
Klippbredd, cm	45,7	55,9
Klipphöjd med 3,0 mm underkniv, mm	Min. 3,2–max. 22	Min. 3,2–max. 22
Klipphöjd med 2,5 mm underkniv, mm	Min 2,5–max. 22	Min 2,5–max. 22
Klipphöjd med 2,0 mm underkniv, mm	Min 2,0–max. 22	Min 2,0–max. 22
Klipphöjd med underkniv för utslagsplats, mm	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Standard klippfrekvens, mm	Variabel med fem möjligheter. 11 knivar är 4,1, 4,6, 5,6, 9,7, 12,2; 14 knivar är 3,2, 3,6, 4,4, 7,6, 9,6	Variabel med fem möjligheter. 11 knivar är 4,1, 4,6, 5,6, 9,7, 12,2; 14 knivar är 3,2, 3,6, 4,4, 7,6, 9,6
KLIPPCYLINDER		
Diameter, mm	127	127
Antal knivar	11 eller 14	11 eller 14
Material	Härdat krommolybdenstål	Härdat krommolybdenstål
Underkniv – standard, mm	2,5 tjock × 457 lång	3 tjock × 559 lång
ROTÄNDE BORSTE OCH GREENS TENDER CONDITIONER (GTC) (TILLVAL)		
Borste	Direkt förbunden med cylindern, roterar i motsatt riktning; 60 mm diameter nylon	Direkt förbunden med cylindern, roterar i motsatt riktning; 60 mm diameter nylon
GTC vertikalskärarknivar	Specialhärdat kolstål; stjärnformade; 60 mm diameter, 60 knivar	Specialhärdat kolstål; stjärnformade; 60 mm diameter, 75 knivar
Justerbar borst- eller skärhöjd, mm	Borste jäms med klipphöjden; GTC 0,8 mm under maximal klipphöjd	Borste jäms med klipphöjden; GTC 0,8 mm under maximal klipphöjd
Drivväxel	Kugghjulsdrevning från cylinderaxeln, motsatt rotationsriktning till cylindern, rotationen driver borsten eller GTC vertikalskärare	Kugghjulsdrevning från cylinderaxeln, motsatt rotationsriktning till cylindern, rotationen driver borsten eller GTC vertikalskärare
GRÄSUPPSAMLARE		
Vikt, kg	3,2	3,2
Typ	Etenplast	Etenplast
KOPPLINGAR		
Transport	Remspännare	Remspännare
Cylinder, klockkoppling	På/av	På/av
Borste/GTC, klockkoppling	På/av	På/av
Drivtrumma	Dubbel, aluminium	Dubbel, aluminium
DRIVENHET		
Körhastighet, km/h	7,2 med transporthjul vid 3 000 rpm motorvarvtal	8,4 med transporthjul vid 3 500 rpm motorvarvtal
Rulle (bak)	Aluminium, 190 mm diameter	Aluminium, 190 mm diameter
Rulle (fram) (profilerad eller slät)	Svarvat stål, 50 mm diameter (för klipphöjdsjustering)	Svarvat stål, 50 mm diameter (för klipphöjdsjustering)
MÅTT		
Längd (med hjul), mm	990	990
Bredd (med hjul), cm	95	95
Höjd (med hjul), cm	119	119
Vikt (utan GTC, drivväxel och transporthjul, med uppsamlare), kg	113	119
LJUDNIVÅER		
Vid förarens öra	79 dB(A)	79 dB(A)
Mätstandard	ISO 11201	ISO 11201
Monterade redskap	GTC, knivcylindrar inkopplade	GTC, knivcylindrar inkopplade

*Värden för motoreffekt och vridmoment är angivna av motortillverkaren och får endast användas i jämförande syfte. Det verkliga effekt- och vridmomentuttaget kommer att vara lägre. Se motortillverkarens webbsidor för ytterligare information.



180SL

220SL

260SL

Luftkyld, 4-takt, bensen	Luftkyld, 4-takt, bensen	Luftkyld, 4-takt, bensen
3,5 (2,6) vid 3 600 rpm	3,5 (2,6) vid 3 600 rpm	3,5 (2,6) vid 3 600 rpm
Moturs, sett från axeländen	Moturs, sett från axeländen	Moturs, sett från axeländen
Kan lutas upp till 20° i alla riktningar	Kan lutas upp till 20° i alla riktningar	Kan lutas upp till 20° i alla riktningar
1 600 (± 100)	1 700 (± 100)	1 700 (± 100)
2 950 (± 150)	2 950 (± 150)	2 950 (± 150)
2,5	2,5	2,5
0,6	0,6	0,57
0,14	0,14	0,35
45,7	55,9	66
Min. 3,2–Max. 22	Min. 3,2–Max. 22	Min. 3,2–Max. 22
Min. 2,5–Max. 22	Min. 2,5–Max. 22	Min. 2,5–Max. 22
Min. 2,0–Max. 22	Min. 2,0–Max. 22	Ej tillämpligt
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	4,8
11 knivar är 4,62 med tillvalet "frekvensökningssats" för 3,94; 14 knivar är 3,58	11 knivar är 4,62 med tillvalet "frekvensökningssats" för 3,94; 14 knivar är 3,58	7 knivar är 7,26 11 knivar är 4,62
127	127	127
11 eller 14	11 eller 14	7 eller 11
Härdat krommolybdenstål	Härdat krommolybdenstål	Härdat krommolybdenstål
2,5 tjock × 457 lång	2,5 tjock × 457 lång	3 tjock × 660 lång
Direkt förbunden med cylindern, roterar i motsatt riktning; 60 mm diameter nylon	Direkt förbunden med cylindern, roterar i motsatt riktning; 60 mm diameter nylon	Direkt förbunden med cylindern, roterar i motsatt riktning; 60 mm diameter nylon
Specialhärdat kolstål; stjärnformade; 60 mm diameter, 60 knivar	Specialhärdat kolstål; stjärnformade; 60 mm diameter, 60 knivar	Specialhärdat kolstål; stjärnformade; 60 mm diameter, 88 knivar
Borste jäms med klipphöjden; GTC 0,8 mm under maximal klipphöjd	Borste jäms med klipphöjden; GTC 0,8 mm under maximal klipphöjd	Borste jäms med klipphöjden; GTC 0,8 mm under maximal klipphöjd
Kugghjulsdrevning från cylinderaxeln, motsatt rotationsriktning till cylindern, rotationen driver borsten eller GTC vertikalskärare	Kugghjulsdrevning från cylinderaxeln, motsatt rotationsriktning till cylindern, rotationen driver borsten eller GTC vertikalskärare	Kugghjulsdrevning från cylinderaxeln, motsatt rotationsriktning till cylindern, rotationen driver borsten eller GTC vertikalskärare
2,7	2,7	3,7
Etenplast	Etenplast	Etenplast
Remspännare	Remspännare	Remspännare
På/av	På/av	På/av
På/av	På/av	På/av
Dubbel, aluminium	Dubbel, aluminium	Dubbel, aluminium
7,2 med transporthjul vid 3 000 rpm motorvarvtal	7,2 med transporthjul vid 3 000 rpm motorvarvtal	7,2 med transporthjul vid 3 000 rpm motorvarvtal
Aluminium, 190 mm diameter	Aluminium, 190 mm diameter	Aluminium, 190 mm diameter
Svarvat stål, 50 mm diameter (för klipphöjdsjustering)	Svarvat stål, 50 mm diameter (för klipphöjdsjustering)	Svarvat stål, 50 mm diameter (för klipphöjdsjustering)
940	940	940
84,5	84,5	105
119	119	119
92,7	99,5	107,7
82 dB(A)	82 dB(A)	84 dB(A)
ISO 11201	ISO 11201	ISO 11201
GTC, knivcylindrar inkopplade	GTC, knivcylindrar inkopplade	GTC, knivcylindrar inkopplade



2550 E-CUT OCH 2550		2750 E-CUT OCH 2750
E-CUT HYBRID DIESEL OCH PRECISIONCUT DIESEL ÅKGREENKLIPPARE		
MOTOR		
Typ	3-trecylindrig, vätskekyld dieselmotor	3-trecylindrig, vätskekyld dieselmotor
Max. nominell effekt enligt SAE J1995, hk (kW)	19,6 (14,6) vid 3 000 rpm (miljösteg V)	19,6 (14,6) vid 3 000 rpm
Slagvolym, cm ³	993	993
Oljefilter	Fullflödesfilter	Fullflödesfilter
Bränsletankens volym, liter	29,5, en tank	20
Trycksmörjsystem	Standard	Standard
Laddningssystem och generators laddningsström	Svänghjulsgenerator, 20 A	Svänghjulsgenerator, 55 A
Startsystem och batterityp	Elektriskt (solenoidstyrt) och 12 V, BCI grupp 40, underhållsfritt	Elektriskt (solenoidstyrt) och 12 V, BCI grupp 51, underhållsfritt
MASKINSPECIFIKATIONER		
Däck, fram/bak	2550 E-CUT: 18 × 10,5 – 10, 2-lagers, släta (begränsad jordpackning) 20 × 10 – 10, 2-lagers eller 4-lagers, släta; 20 × 10 – 10 ballongtyp; eller 20 × 10 – 10, 2-lagers turf 2550: 19 × 10,5 – 10, 2-lagers, släta (begränsad jordpackning) 20 × 10 – 10, 2-lagers eller 4-lagers, släta; 20 × 10 – 10 ballongtyp; eller 20 × 10 – 10, 2-lagers turf	20 × 10 – 10/20 × 10 – 10 (släta, släta ballongtyp, eller turf)
Bromssystem	En pedal, skivbromsar på två hjul	Handmanövrerad, skivbromsar på 2 hjul
Bromstyp, mm	Dubbla, 152	Lamell, 152
Klipphastighet, km/h	2550 E-CUT: 0–7,1, inställbart klippstopp 2550: 0–6,4, justerbart klippstopp	0–9,7 justerbar via lösenordsskyddad TechControl-monitor
Transporthastighet, km/h	2550 E-CUT: 0–12,9 2550: 0–13,7	0–17,7 justerbar via lösenordsskyddad TechControl-monitor
Hastighet back, km/h	0–4,8	0–6,4
Markfrigång med uppsamlare, cm	10,2	11,4
Hydrostatiskt drivsystem, total kapacitet, liter	28,8	16,5
Drivhjul	Fram – 3-hjulsdrift som tillval	Fram – 3-hjulsdrift som tillval
Drivning	Hydrostatisk, tvåpedalkontroll	eHydro – elektroniskt servostyrd hydraulisk drivpump
Klippcylindrerdrivning	2550 E-CUT: Elektrisk 2550: Hydraulisk	2750 E-CUT: Elektrisk 2750: Hydraulisk
Klippcylinderns kraftkälla	2550 E-CUT: Växelströmsgenerator, 48 V, 100 A 2550: Kugghjul, 3 sektioner	2750 E-CUT: 56 V, 100 A växelströmsgenerator och oberoende klippcylindermotorer 2500: Kugghjulsdrift
Reglering klippcylinder	2550 E-CUT: reglerad spänning 2550: Elektrohydraulisk, en ventil klippcylinder på/av och en ventil höjning/sänkning	2750: Proportionell hydraulisk klippventil, elektriskt reglerad 2750 E-CUT: Oberoende elektroniska haspelstyrenheter
MÅTT OCH VIKTER		
Hjulbas, cm	129,5	130
Spårvidd, cm	101,5	157
Klippläge, bredd, cm	158	158
Vändradie, oklippt cirkel, cm	45,7	45,7
Vikt (alla vätskor fyllda, utan förare, inget bränsle), kg	637,3	2750 – 616 2750 E-CUT – 641
Höjd, cm	194,6 med ROPS	197
KLIPPNING		
Antal enheter	3 – sidoförskjutna	3
Storlek, cm	Quick Adjust QA5 56, flytande	Quick Adjust QA5 56, flytande
Backlappning	2550 E-CUT: Standard på maskinen, steglös justering 2550: Standard maskinmonterad mikro-backlappning och hastighetsreglage för klippcylinder	Inkoppling/urkoppling och varvtal regleras via den lösenordsskyddade TechControl-monitorn
Klippfrekvens, mm per km/h	7 knivar är 1,08 11 knivar är 0,69; 14 knivar är 0,54	7 knivar är 1,08 11 knivar är 0,69; 14 knivar är 0,54; justerbara via lösenordsskyddad TechControl-monitor
Främre rullar	Tillval, 5,1 cm släta, profilerade eller spiral	Val mellan 5, 6,25 och 7,5 cm diameter, släta, profilerade eller spiral
Klippcylinderns diameter, cm	12,7	12,7
Justering av underkniv	Spel underkniv/cylinder	Spel underkniv/cylinder
Klipphöjd, mm	2 till 36 med 51 mm främre rulle 4 till 46 med 76 mm främre rulle	2 till 26 med 51 mm främre rulle 4 till 46 med 76 mm främre rulle
Antal knivar	7, 11 eller 14	7, 11 eller 14
Lyft för klippenhet	(I) Hydraulcylinder för de främre två enheterma; (II) hydraulcylinder för mitre enheten	3 oberoende hydraulcylindrar
Klippcylinderns varvtal	Justerbar	Justerbar via lösenordsskyddad TechControl-monitor
LJUDNIVÅER		
med GTC och roterande turfborstar, inkopplade cylindrar	2550: 82 dB(A) vid 3 175 rpm 2550 E-CUT: 82 dB(A) vid 3 175 rpm och 78 dB(A) vid lägre 2 250 rpm	2750 – 83 dB(A) max.-läge, 82 dB(A) Eco-läge 2750 E-CUT – 83 dB(A) max.-läge, 81 dB(A) Eco-läge
Mätstandard	ISO 11201	ISO 11201



	6080A	6500A	6700A
PRECISIONCUT FAIRWAYKLIPPARE			
MOTOR			
Typ	3-cylindrig diesel	3-cylindrig diesel	3-cylindrig diesel
Max. nominell effekt enligt SAE J1995, hk (kW)	24,7 (18,6) vid 3 000 rpm (miljösteg V)	24,7 (18,6) vid 3 000 rpm (miljösteg V)	24,7 (18,6) vid 3 000 rpm (miljösteg V)
Slagvolym, cm ³	1267	1267	1267
Insprutning	Indirekt	Indirekt	Indirekt
Luftfilter	Tvåstegs torrluftfilter	Tvåstegs torrluftfilter	Tvåstegs torrluftfilter
Bränsle	Diesel	Diesel	Diesel
Kylsystem	Vätskekyllning med centrifugalpump. Pumpen placerad framtill på maskinen för optimal kylning	Vätskekyllning med centrifugalpump. Pumpen placerad framtill på maskinen för optimal kylning	Vätskekyllning med centrifugalpump. Pumpen placerad framtill på maskinen för optimal kylning
FORDON			
Drivning	eHydro elektroniskt reglerad hydrostatpump för hjulmotorerna	eHydro elektroniskt reglerad hydrostatpump för hjulmotorerna	eHydro elektroniskt reglerad hydrostatpump för hjulmotorerna
Klippcylinderpump	Enkel kugghjulsump	Enkel kugghjulsump	Enkel kugghjulsump
Styrning	Hydraulisk servostyrning med dubbelverkande styrcylinder	Hydraulisk servostyrning med dubbelverkande styrcylinder	Hydraulisk servostyrning med dubbelverkande styrcylinder
Hjul och däck	26,5 × 14 – 12 släta, drivande hjul och 24 × 13 – 12 släta, styrande hjul	26,5 × 14 – 12 släta, drivande hjul och 24 × 13 – 12 släta, styrande hjul	26,5 × 14 – 12 släta, drivande hjul och 24 × 13 – 12 släta, styrande hjul
Marktryck, bar	0,7	0,7	0,7
Bromsar	Invändiga hydrauliska våta skivbromsar med dynamisk bromsning genom hydrostatiskt system med slutna krets	Invändiga hydrauliska våta skivbromsar med dynamisk bromsning genom hydrostatiskt system med slutna krets	Invändiga hydrauliska våta skivbromsar med dynamisk bromsning genom hydrostatiskt system med slutna krets
ROPS (överstötningsskydd)	Standard; uppfyller standarden ISO 21299	Standard; uppfyller standarden ISO 21299	Standard; uppfyller standarden ISO 21299
REGLAGE			
Gasreglage	Handgas till höger om föraren	Handgas till höger om föraren	Handgas till höger om föraren
Fram/back	Två pedaler	Två pedaler	Två pedaler
Höjning av klippenhet	Enspaksreglage	Enspaksreglage	Enspaksreglage
Parkeringsbroms	Elektrisk brytare på CommandARM för invändiga våta skivbromsar	Elektrisk brytare på CommandARM för invändiga våta skivbromsar	Elektrisk brytare på CommandARM för invändiga våta skivbromsar
Säte	Fjädrat säte med säkerhetsbälte och armstöd; ställbart i längdled; justerbart efter förarvik och ställbart svankstöd	Fjädrat säte med säkerhetsbälte och armstöd; ställbart i längdled; justerbart efter förarvik och ställbart svankstöd	Fjädrat säte med säkerhetsbälte och armstöd; ställbart i längdled; justerbart efter förarvik och ställbart svankstöd
Kraftuttag	Strömställare på CommandARM	Strömställare på CommandARM	Strömställare på CommandARM
Trehjulsdrift	GRIP allhjulsdraft, om installerat, AWD vid klippning och transport.	GRIP allhjulsdraft, om installerat, AWD vid klippning och transport.	GRIP allhjulsdraft, om installerat, AWD vid klippning och transport.
Tiltbar ratt	Manövreras med vänster fot för enkel justering	Manövreras med vänster fot för enkel justering	Manövreras med vänster fot för enkel justering
TechControl-monitor	Ja	Ja	Ja
KLIPPAGGREGAT			
Antal enheter	5	5	5
Storlek, cm	Quick Adjust QA5 46 cm	Quick Adjust QA5 56 cm	Quick Adjust QA7 56 cm
Total klippbredd, cm	203	254	254
Klipphöjd, mm	2,0–28,5	2,0–28,5	6,3–50,8
KLIPPFREKVEN (FOC)			
QA7 med 11 knivar, mm/km/h	0,69	0,69	–
QA7 med 7 knivar, mm/km/h	1,08	1,08	–
QA7 med 10 knivar, mm/km/h	–	–	1,06
QA7 med 8 knivar, mm/km/h	–	–	1,33
Rullar, cm	5,1 fram och bak; 7,6 som tillval; 6,3 fram som tillval	5,1 fram och bak; 7,6 som tillval; 6,3 fram som tillval	7,6
Klippcylinderns diameter (standard klippenhet), cm	12,7	12,7	17,8
MÅTT			
Höjd med ROPS (överstötningsskydd), cm	216	218	218
Längd med uppsamlare, cm	305	307	307
Transportbredd, cm	232	218	219
Klippläge, bredd, cm	233	285	287
KÖRHASTIGHET			
Klippning, km/h	0–12,9	0–12,9	0–12,9
Transport, km/h	0–16,1	0–16,1	0–16,1
Back, km/h	0–10	0–10	0–10



E-CUT HYBRID FAIRWAYKLIPPARE			
MOTOR			
Typ	3-cylindrig diesel	Direktinsprutad turboladdad 3-cylindrig diesel	Direktinsprutad turboladdad 3-cylindrig diesel
Max. nominell effekt enligt SAE J1995, hk (kW)	24,7 (18,6) vid 3 000 rpm (miljösteg V)	37,1 (27,3) vid 2 600 rpm (miljösteg III A)/ 42,1 (31) vid 2 800 rpm (miljösteg V)	37,1 (27,3) vid 2 600 rpm (miljösteg III A)/ 42,1 (31) vid 2 800 rpm (miljösteg V)
Slagvolym, cm³	1 267	1 496 (miljösteg III A)/ 1 568 (miljösteg V)	1 496 (miljösteg III A)/ 1 568 (miljösteg V)
Insprutning	indirekt		
Luftfilter	Tvåstegs torrluftfilter	Tvåstegs torrluftfilter	Tvåstegs torrluftfilter
Bränsle	Diesel	Diesel	Diesel
Kylsystem	Vätskekylning med centrifugalpump. Pumpen placerad framtill på maskinen för optimal kylning	Vätskekylning med centrifugalpump. Pumpen placerad framtill på maskinen för optimal kylning	Vätskekylning med centrifugalpump. Pumpen placerad framtill på maskinen för optimal kylning
FORDON			
Drivning	eHydro elektroniskt reglerad hydrostatpump för hjulmotorerna	eHydro elektroniskt reglerad hydrostatpump för hjulmotorerna	eHydro elektroniskt reglerad hydrostatpump för hjulmotorerna
Klippcylinderdrivning	48 V, 180 A växelströmsgenerator som drivs av motorn via en rem (miljösteg V)	48 V, 180 A växelströmsgenerator som drivs av motorn via en rem (miljösteg V)	48 V, 180 A växelströmsgenerator som drivs av motorn via en rem (miljösteg V)
Styrning	Hydraulisk servostyrning med dubbelverkande stercylinder	Hydraulisk servostyrning med dubbelverkande stercylinder	Hydraulisk servostyrning med dubbelverkande stercylinder
Drivande framdäck	26,5 × 14 – 12 släta, drivande hjul och 24 × 13 – 12 släta, styrande hjul	26,5 × 14 – 12 grönytedäck	24 × 13 – 12 släta, främre drivhjul 24 × 13 – 12 släta styrhjul
Marktryck, bar	0,7	0,7	0,7
Bromsar	Invändiga hydrauliska våta skivbromsar med dynamisk bromsning genom hydrostatiskt system med sluten krets	Invändiga hydrauliska våta skivbromsar med dynamisk bromsning genom hydrostatiskt system med sluten krets	Invändiga hydrauliska våta skivbromsar med dynamisk bromsning genom hydrostatiskt system med sluten krets
ROPS (överstörningsskydd)	Standard; uppfyller standarden ISO 21299	Standard; uppfyller standarden ISO 21299	Standard; uppfyller standarden ISO 21299
REGLAGE			
Gasreglage	Handgas till höger om föraren	Handgas till höger om föraren (miljösteg III A)/ automatiskt reglering med AutoPedal-fotpedaler, manuell reglering genom TechControl-monitor (miljösteg V)	Handgas till höger om föraren
Fram/back	Två pedaler	Två pedaler	Två pedaler
Höjning av klippenhet	Enspaksreglage	Enspaksreglage	Enspaksreglage
Parkeringsbroms	Elektrisk brytare på CommandARM för invändiga våta skivbromsar	Elektrisk brytare på CommandARM för invändiga våta skivbromsar	Elektrisk brytare på CommandARM för invändiga våta skivbromsar
Säte	Fjädrat säte med säkerhetsbälte och armstöd; ställbart i längdled; justerbart efter förarvikt och ställbart svankstöd	Fjädrat säte med säkerhetsbälte och armstöd; ställbart i längdled; justerbart efter förarvikt och ställbart svankstöd	Fjädrat säte med säkerhetsbälte och armstöd; ställbart i längdled; justerbart efter förarvikt och ställbart svankstöd
Kraftuttag 3-hjulsdrift (3WD) (6080A E-CUT, 6500A E-CUT) 4-hjulsdrift (4WD) (7500A E-CUT, 8000A E-CUT)	Strömställare på CommandARM GRIP allhjulsdraft om så utrustad, AWD vid klippning och transport.	Strömställare på CommandARM (Tillval) GRIP allhjulsdraft om så utrustad, AWD vid klippning och transport. Hydraulflödet är länkat med motsatta sidans hjulmotorer för utmärkt dragförmåga i sluttningar.	Strömställare på CommandARM GRIP allhjulsdraft, AWD vid klippning och transport. Hydraulflödet förbinder hjulmotorerna för utmärkt dragförmåga.
Tiltbar ratt	Manövreras med vänster fot för enkel justering	Manövreras med vänster fot för enkel justering	Manövreras med vänster fot för enkel justering
TechControl-monitor	Ja	Ja	Ja
KLIPPAGGREGAT			
Antal enheter	5	5	5
Storlek, cm	6080A E-CUT: Quick Adjust QA5, 46 6500A E-CUT: Quick Adjust QA5, 56	Quick Adjust QA5, 56	Quick Adjust QA5, 46
Total klippbredd, cm	6080A E-CUT: 203 6500A E-CUT: 254	254	203
Klipphöjd, mm	2,0–28,5	2,0–28,5	2–28,5, kräver tillvalsutrustning – underknivar för lägsta klipphöjd och 76 mm rullar för högsta
KLIPPFREKVENNS (FOC)			
QA5 med 11 knivar, mm/km/h	0,69	0,69	0,69
QA5 med 7 knivar, mm/km/h	1,08	1,08	1,08
Rullar, cm	5,1 fram och bak; 7,6 som tillval; 6,3 fram som tillval	5,1 fram och bak; 7,6 som tillval; 6,3 fram som tillval	5,1 fram och bak; 7,6 som tillval; 6,3 fram som tillval
Klippcylinderns diameter (standard klippenhet), cm	12,7	12,7	12,7
MÅTT			
Höjd med ROPS (överstörningsskydd), cm	6080A E-CUT: 216 6500A E-CUT: 218	220	211
Längd med uppsamlare, cm	6080A E-CUT: 305 6500A E-CUT: 307	323	292
Transportbredd, cm	6080A E-CUT: 232 6500A E-CUT: 218	221 (miljösteg III A)/287 (miljösteg III V)	231 (miljösteg III A)/226 (miljösteg V)
Klippläge, bredd, cm	6080A E-CUT: 233 6500A E-CUT: 285	287 (miljösteg III A)/295 (miljösteg III V)	236
KÖRHASTIGHET			
Klippning, km/h	0–12,9	0–12,8	0–10
Transport, km/h	0–16,1	0–18,5	0–14
Backväxel, km/h	0–10	0–6,4	0–6,4



	7500A	7700A	8700A
PRECISIONCUT FAIRWAYKLIPPARE			
MOTOR			
Typ	3-cylindrig diesel, direktinsprutning och turbokompressor	3-cylindrig diesel, direktinsprutning och turbokompressor	4-cylindrig diesel, direktinsprutning (miljösteg III A)/4-cylindrig diesel, direktinsprutning och turbokompressor (miljösteg V)
Max. nominell effekt enligt SAE J1995, hk (kW)	37,1 (27,3) vid 2 600 rpm (miljösteg III A)/42,1 (31) vid 2 800 rpm (miljösteg V)	37,1 (27,3) vid 2 600 rpm (miljösteg III A)/42,1 (31) vid 2 800 rpm (miljösteg V)	49,2 (36,2) vid 2 600 rpm (miljösteg III A)/55,9 (41,1) vid 2 800 rpm (miljösteg V)
Slagvolym, cm ³	1 496 (miljösteg III A)/1 568 (miljösteg V)	1 496 (miljösteg III A)/1 568 (miljösteg V)	2 189 (miljösteg III A)/2 091 (miljösteg V)
Luftfilter	Tvåstegs torrluftfilter	Tvåstegs torrluftfilter	Tvåstegs torrluftfilter
Bränsle	Diesel	Diesel	Diesel
Kylsystem	Vätskekyllning med centrifugalpump (miljösteg III A)/Vätskekyllning. Pumpen placerad framtill på maskinen för optimal kylning (miljösteg V)	Vätskekyllning med centrifugalpump. Pumpen placerad framtill på maskinen för optimal kylning	Vätskekyllning med centrifugalpump. Pumpen placerad framtill på maskinen för optimal kylning
FORDON			
Drivning	eHydro elektroniskt reglerad hydrostatpump för hjulmotorerna	eHydro elektroniskt reglerad hydrostatpump för hjulmotorerna	eHydro elektroniskt reglerad hydrostatpump för hjulmotorerna
Klippcylinderpump	Kugghjulspump i tandemutförande	Kugghjulspump i tandemutförande	Kugghjulspump i tandemutförande
Styrning	Hydraulisk servostyrning med dubbelverkande styrcylinder	Hydraulisk servostyrning med dubbelverkande styrcylinder	Hydraulisk servostyrning med dubbelverkande styrcylinder
Drivande framdäck	26,5 × 14 – 12 grönytedäck	26,5 × 14 – 12 grönytedäck	26,5 × 14 – 12 grönytedäck
Bakdäck		20 × 12 – 10 grönytedäck	20 × 12 – 10 grönytedäck
Marktryck, bar	0,7	0,7	0,7
Bromsar	Invändiga hydrauliska våta skivbromsar med dynamisk bromsning genom hydrostatiskt system med sluten krets	Invändiga hydrauliska våta skivbromsar med dynamisk bromsning genom hydrostatiskt system med sluten krets	Invändiga hydrauliska våta skivbromsar med dynamisk bromsning genom hydrostatiskt system med sluten krets
ROPS (överstörningsskydd)	Standard; uppfyller standarden ISO 21299	Standard; uppfyller standarden ISO 21299	Standard; uppfyller standarden ISO 21299
REGLAGE			
Gasreglage	Handgas till höger om föraren (miljösteg III A)/ automatiskt reglering med AutoPedal-fotpedaler, manuell reglering genom TechControl-monitor (miljösteg V)	Handgas till höger om föraren (miljösteg III A)/ automatiskt reglering med AutoPedal-fotpedaler, manuell reglering genom TechControl-monitor (miljösteg V)	Handgas till höger om föraren (miljösteg III A)/ automatiskt reglering med AutoPedal-fotpedaler, manuell reglering genom TechControl-monitor (miljösteg V)
Fram/back	Två pedaler	Två pedaler	Två pedaler
Höjning av klippenhet	Enspaksreglage	Enspaksreglage	Enspaksreglage
Parkeringsbroms	Elektrisk brytare på CommandARM för invändiga våta skivbromsar	Elektrisk brytare på CommandARM för invändiga våta skivbromsar	Elektrisk brytare på CommandARM för invändiga våta skivbromsar
Säte	Fjädrat säte med säkerhetsbälte och armstöd; ställbart i längdled; justerbart efter förarvikt och ställbart svankstöd	Fjädrat säte med säkerhetsbälte och armstöd; ställbart i längdled; justerbart efter förarvikt och ställbart svankstöd	Fjädrat säte med säkerhetsbälte och armstöd; ställbart i längdled; justerbart efter förarvikt och ställbart svankstöd
Kraftuttag	Strömställare på CommandARM	Strömställare på CommandARM	Strömställare på CommandARM
Fyrhjulsdraft	(Tillval) GRIP allhjulsdraft om så utrustad, AWD vid klippning och transport. Hydraulflödet är länkat med motsatta sidans hjulmotorer för utmärkt dragförmåga i sluttningar.	(Tillval) GRIP allhjulsdraft om så utrustad, AWD vid klippning och transport. Hydraulflödet är länkat med motsatta sidans hjulmotorer för utmärkt dragförmåga i sluttningar.	(Tillval) GRIP allhjulsdraft om så utrustad, AWD vid klippning och transport. Hydraulflödet är länkat med motsatta sidans hjulmotorer för utmärkt dragförmåga i sluttningar.
Tiltbar ratt	Manövreras med vänster fot för enkel justering	Manövreras med vänster fot för enkel justering	Manövreras med vänster fot för enkel justering
TechControl-monitor	Ja	Ja	Ja
KLIPPAGGREGAT			
Antal enheter	5	5	5
Storlek, cm	Quick Adjust QA5, 56	Quick Adjust QA7, 56	Quick Adjust QA7, 56
Total klippbredd, cm	254	254	254
Klipphöjd, mm	2,0–28,5	6,3–50,8	6,3–50,8
Rullar, cm	5,1 fram och bak; 7,6 som tillval; 6,3 fram som tillval	7,6	7,6
Klippcylinders diameter (standard klippenhet), cm	12,7	17,8	17,8
KLIPPFREKVEN (FOC)			
QA7 med 11 knivar, mm/km/h	0,69	–	–
QA7 med 7 knivar, mm/km/h	1,08	–	–
QA7 med 10 knivar, mm/km/h	–	1,06	1,06
QA7 med 8 knivar, mm/km/h	–	1,33	1,33
MÅTT			
Höjd med ROPS (överstörningsskydd), cm	220	220	220
Längd, cm		283	283
Längd med uppsamlare, cm	323	323	323
Transportbredd, cm	221	221	221
Klippläge, bredd, cm	287	287	287
KÖRHASTIGHET			
Klippning, km/h	0–12,8	0–12,8	0–12,8
Transport, km/h	0–18,5	0–20	0–20
Back, km/h	0–6,4	0–6,4	0–6,4



8900A	
PRECISIONCUT FAIRWAYKLIPPARE	
MOTOR	
Typ	4-cylindrig diesel, direktinsprutning (miljösteg III A)/4-cylindrig diesel, direktinsprutning och turboaggregat (miljösteg V)
Max. nominell effekt enligt SAE J1995, hk (kW)	49,2 (36,7) vid 2 600 rpm (miljösteg III A)/55,9 (41,1) vid 2 800 rpm (miljösteg V)
Slagvolym, cm ³	2 189 (miljösteg III A)/2 091 (miljösteg V)
Luftfilter	Tvåstegs torrluftfilter
Bränsle	Diesel
Kylsystem	Vätskekylning med centrifugalpump. Pumpen placerad framtill på maskinen för optimal kylning
FORDON	
Drivning	eHydro elektroniskt reglerad hydrostatpump för hjulmotorerna
Klippcylinderpump	Kuggghjulpump i tandemutförande
Styrning	Hydraulisk servostyrning med dubbelverkande styrcylinder
Drivande framdäck	26,5 × 14 – 12 grönytedäck
Bakdäck	20 × 12 – 10 grönytedäck
Marktryck, bar	0,7
Bromsar	Invändiga hydrauliska våta skivbromsar med dynamisk bromsning genom hydrostatiskt system med sluten krets
ROPS (överstörtningsskydd)	Standard; uppfyller standarden ISO 21299
REGLAGE	
Gasreglage	Handgas till höger om föraren
Fram/back	Två pedaler
Höjning av klippenhet	Enspaksreglage
Parkeringsbroms	Elektrisk brytare på CommandARM för ineliggande våta skivbromsar
Säte	Fjädrat säte med säkerhetsbälte och armstöd; ställbart i längdled; justerbart efter förarvikt och ställbart svankstöd
Kraftuttag	Strömställare på CommandARM
Fyrhjulsdraft	(Tillval) GRIP allhjulsdraft om så utrustad, AWD vid klippning och transport. Hydraulflödet är länkat med motsatta sidans hjulmotorer för utmärkt dragförmåga i sluttningar.
Tiltbar ratt	Manövreras med vänster fot för enkel justering
TechControl-monitor	Ja
KLIPPAGGREGAT	
Antal enheter	5
Storlek, cm	Quick Adjust QA7, 66 eller 76
Total klippbredd, cm	290 eller 330
Klipphöjd, mm	6,3–50,8
Rullar, cm	7,6
Klippcylinderns diameter (standard klippenhet), cm	17,8
KLIPPFREKVEN (FOC)	
QA7 med 11 knivar, mm/km/h	–
QA7 med 7 knivar, mm/km/h	–
QA7 med 10 knivar, mm/km/h	1,06
QA7 med 8 knivar, mm/km/h	1,33
MÅTT	
Höjd med ROPS (överstörtningsskydd), cm	220
Längd, cm	283
Längd med uppsamlare, cm	323
Transportbredd, cm	QA7 med 66 cm är 219, QA7 med 76 cm är 239, bak 221
Klippläge, bredd, cm	QA7 med 66 cm är 328, QA7 med 76 cm är 370
KÖRHASTIGHET	
Klippning, km/h	0–12,8
Transport, km/h	0–20
Back, km/h	0–6,4

2653B	
PRECISIONCUT TRIM- OCH SEMIRUFFKLIPPARE	
MOTOR	
Typ	3-cylindrig diesel med indirekt insprutning
Max. nominell effekt enligt SAE J1995, hk (kW)	19,9 (14,6) vid 3 000 rpm (miljösteg V)
Slagvolym, cm ³	993
Luftfilter	Tvåstegs, serviceindikator
Kylsystem	Vätska
FORDON	
Drivning	3-hjulsdraft hydrostatisk, jämn kraftfördelning till alla hjul
Klippcylinderpump	Kuggghjul
Hydraulsystemets volym, liter	20,8
Bränsletankens volym, liter	28
Styrning	Hydraulisk servostyrning
Däck, fram	20 × 10 – 10 grönytedäck
Däck, bak	20 × 10 – 8 grönytedäck
Bromssystem	Skivbromsar på 2 hjul; handmanövrerad parkeringsbroms; dynamisk bromsning genom drivsystem med sluten krets
REGLAGE	
Höjning och sänkning av klippenheter	Enhandsmanövrering
Parkeringsbroms	Handbroms
Kraftuttag	elektrisk brytare
Gasreglage	Handreglage
Hydrostatiskt hastighetsreglering	Fotreglage
Tändning	Startnyckel, automatiskt glödstift
Klipplyft	Handspak
INSTRUMENT	
Säte	Deluxe fjädrat säte, ställbart i längdled
Parkeringsbroms	Mekanisk
Tiltbar ratt	Ej tillämpligt
Motortemperatur	LED-varningslampa
ELSYSTEM OCH SÄKERHETSSPÄRRAR	
Diagnostik	Inbyggd diagnostik med White Box kontrollmodul och diagnossystem för säteskontakt
Säkerhetsbrytare	Neutralstartkontakt, säteskontakt (i sätet), klippning/transportomkopplare, parkeringsbromskontakt
MÅTT OCH VIKT	
Höjd med ROPS (överstörtningsskydd), cm	208
Spårvidd, cm	132
Klippläge, bredd, cm	183 eller 213
Hjulbas, cm	140
Vändradie, oklippt cirkel, cm	50,8
Längd, cm	236
Vikt (alla vätskor fyllda, utan förare, inget bränsle), 66 cm klippenheter höjda, kg	863,1
KÖRHASTIGHET	
Klipphastighet, km/h	0–8
Transporthastighet, km/h	0–13,7
Back, km/h	0–4,8
KLIPPENHETER	
Antal	3 cylinderklippenheter
Storlek, cm	Quick Adjust QA7, 66 eller 76
Antal knivar	5 eller 8
Backlappning	Standard
Klippbredd, cm	183 med 66 cm QA7 klippenhet; 213 med 76 cm QA7 klippenhet
KLIPPFREKVEN (FOC)	
Klippenhet med 5 knivar, mm/km/h	3,17
Klippenhet med 8 knivar, mm/km/h	1,99
Främre rullar, cm	7,6 profilerade, solid eller spiral (tillval)
Klippcylinderns diameter, cm	17,8
Justering av underkniv	Spel underkniv/cylinder



7200A		7400A
PRECISIONCUT TRIM- OCH SEMIRUFFKLIPPARE		TERRAIRCUT TRIM- OCH SEMIRUFFKLIPPARE
MOTOR		
Typ	3-cylindrig diesel med indirekt insprutning	3-cylindrig diesel, direktinsprutning (miljösteg III A)/3-cylindrig diesel, direktinsprutning och turbokompressor (miljösteg V)
Max. nominell effekt enligt SAE J1995, hk (kW)	24,7 (18,4) vid 3 000 rpm (miljösteg V)	37,1 (27,3) vid 2 600 rpm (miljösteg III A)/42,1 (31) vid 2 800 rpm (miljösteg V)
Slagvolym, cm ³	1 267	1 267 (miljösteg III A)/1 568 (miljösteg V)
Luftfilter	Tvåstegs torrluftfilter	Tvåstegs torrluftfilter
Kylsystem	Vätskekyllning med centrifugalpump; placerad framtill på maskinen för optimal kylning	Vätskekyllning med centrifugalpump; placerad framtill på maskinen för optimal kylning
FORDON		
Drivning	eHydro elektroniskt reglerad hydrostatpump till hjulmotorerna med standard GRIP allhjulsdraft	eHydro elektroniskt reglerad hydrostatpump till hjulmotorerna med standard GRIP allhjulsdraft
Drivpump för klippenheter	–	Kuggghjul
Klippcylinderpump	Kuggghjul	–
Hydraulsystemets volym, liter	37,8	45,4
Bränsletankens volym, liter	45,4	45,4
Styrning	Hydraulisk servostyrning med dubbelverkande styrcylinder	Hydraulisk servostyrning med dubbelverkande styrcylinder
Drivande framdäck	24 × 12 – 12 turf trac	24 × 12 – 12 turf trac
Styrande däck	24 × 12 – 12 multi trac	24 × 12 – 12 multi trac
Marktryck, bar	1,03 bar	0,96 bar
Bromsar	Invändiga hydrauliska våta skivbromsar	Invändiga hydrauliska våta skivbromsar
ROPS med säkerhetsbälte	Deluxe fjädrat säte med säkerhetsbälte; kommande standard ISO 21299	Standard; kommande standard ISO 21299
REGLAGE		
Breddväxling (Width-on-Demand)	Impulsomkopplare	Impulsomkopplare
Främre klippenheter för trimning	Väljarreglage och brytare för utskjutning/indragning	Väljarreglage och brytare för utskjutning/indragning
Gasreglage	Handgas	Handgas
Höjning av klippenhet	Enspaksreglage	Enspaksreglage
Krafttuttag	Elektrisk brytare på CommandARM	Elektrisk brytare på CommandARM
Tändning	Nyckelstart	Nyckelstart
Arbetslampor	Brytare på CommandARM	Brytare på CommandARM
Kombiinstrument	Maskinvarningar, inbyggd eldiagnostik, servicetimers, inställningar för klipp- och transporthastighet, hastighet vid vändning, LoadMatch	Maskinvarningar, inbyggd eldiagnostik, servicetimers, inställningar för klipp- och transporthastighet, hastighet vid vändning, LoadMatch
FÖRARMILJÖ		
Säte	Deluxe fjädrat säte med säkerhetsbälte; justerbart i längdled; justerbart efter förarvikt och ställbart svankstöd	Deluxe fjädrat säte med säkerhetsbälte; justerbart i längdled; justerbart efter förarvikt och ställbart svankstöd
Parkeringsbroms	Elektrisk brytare på CommandARM för invändiga våta skivbromsar	Elektrisk brytare på CommandARM för invändiga våta skivbromsar
Tiltbar ratt	Inställbar med fotreglage	Inställbar med fotreglage
Fram/back	Dubbel pedal	Dubbel pedal
MÅTT		
Höjd med ROPS (överstörtningsskydd), cm	213	213
Längd, cm	338	338
Bredd, cm	173; 183 breddväxling (Width-on-Demand)	179 med 173 cm klippbredd; 194 med 188 cm klippbredd
Hjulbas, cm	157,5	157,5
Klippning, km/h	0–10	0–10
Transport, km/h	0–14	0–14
Back, km/h	0–10	0–6,4
Vikt, utan förare, kg	1 039 med sänkta klippenheter	1 216 med höjda klippdäck; 1 016 med sänkta klippdäck (miljösteg III A)/1 252 med höjda klippdäck; 1 045 med sänkta klippdäck (miljösteg V)
KLIPPAGGREGAT		
Antal	3 cylindrisklippenheter	3 rotorklippdäck; klipp höjd inställbar utan verktyg
Storlek, cm	Quick Adjust QA7, 66 eller 76	68,6
Antal knivar	5 eller 8	1 per klippdäck (totalt 3)
Backlappning	Standard; tryckavkännande flödeskompenserande backlappning för konstant klippcylindervarvtal, manuell justering av klippcylindervarvtalet	–
Breddväxling (Width-on-Demand), cm	173–183 med 66 cm QA7 klippenhet; 203–213 med 76 cm QA7 klippenhet	173 eller 188
Klipp höjd, cm	0,9–6,3	1,9–10,2 inställbar utan verktyg (miljösteg III A)/2,54–10,2 inställbar utan verktyg i steg om 0,6 (miljösteg V)
KLIPPFREKVEN (FOC)		
Klippenhet med 5 knivar, mm/km/h	3,17	–
Klippenhet med åtta knivar mm/km/h	1,99	–
Främre rullar, cm	7,6 profilerade, solid eller spiral (tillval)	–
Klippcylinderns diameter, cm	17,8	–
Justering av underkniv	Spel underkniv/cylinder	–



8800A		9009A
TERRAIRCUT RUFFKLIPPARE		
MOTOR		
Typ	4-cylindrig diesel, direktinsprutning (miljösteg III A)/4-cylindrig diesel, direktinsprutning och turbokompressor (miljösteg V)	4-cylindrig dieselmotor, direktinsprutning och turbokompressor (miljösteg III B)
Max. nominell effekt enligt SAE J1995, hk (kW)	49,2 (36,2) vid 2 600 rpm (miljösteg III A)/55,9 (41,1) vid 2 800 rpm (miljösteg V)	55,9 (41,1) vid 2 800 rpm (miljösteg V)
Slagvolym, cm ³	2 189 (miljösteg III A)/2 091 (miljösteg V)	2 091
Luftfilter	Tvåstegs torrluftfilter	Tvåstegs torrluftfilter
Kylsystem	Vätskekyllning med centrifugalpump (miljösteg III A)/Vätskekyllning med centrifugalpump. Pumpen placerad framtill på maskinen för optimal kylning (miljösteg V)	Vätskekyllning med centrifugalpump; pumpen placerad framtill på maskinen för optimal kylning
FORDON		
Drivning	eHydro elektroniskt reglerad hydrostatpump till hjulmotorerna med standard GRIP allhjulsdraft (miljösteg III A)/eHydro elektroniskt reglerad hydrostatpump till hjulmotorerna (miljösteg V)	eHydro servostyrdd hydraulisk drivpump
Klippdäckspump	Kuggghjulpump i tandemutförande	Kuggghjulpump i tandemutförande
Klippdäckdrivning	Direktkopplad hydraulisk kuggghjulsmotor	Direktkopplad hydraulisk kuggghjulsmotor
Hydraulsystemets volym, liter	45,4	45,4
Bränsletankens volym, liter	61,7	60,6
Styrning	Hydraulisk servostyrning med dubbel kolvstång, dubbelverkande styr cylinder	Hydraulisk servostyrning med dubbel kolvstång, dubbelverkande styr cylinder
Drivande framdäck	26 × 12 – 12 Multi Trac	26,5 × 12 – 12 Ultra Trac
Styrande däck	20 × 12 × 10 – 8 grönytedäck	20 × 12 × 10 – 8 grönytedäck
Marktryck, bar	0,82–1,24	0,82–1,24
Bromsar	Invändiga hydrauliska våta skivbromsar	Invändiga hydrauliska våta skivbromsar med dynamisk bromsning genom hydrostatiskt system med slutet krets
ROPS med säkerhetsbälte	Standard, ISO 21299	Standard, ISO 21299
Arbetsvikt, fulltankad (höjda klippenheter), kg	1 542	1 814
Tillgängliga tillval	Tak, mulchingknivar, höglyftande knivar, avstrykare för bakre rulle	Tak, mulchingknivar, höglyftande knivar, avstrykare för bakre rulle
REGLAGE PÅ COMMANDARM-KONSOLEN		
Gasreglage	Handreglaget på reglagekonsolen (miljösteg III A)/Automatisk kontroll med AutoPedal-fotpädelar, manuell kontroll genom TechControl-monitor (miljösteg V)	Automatisk kontroll med AutoPedal fotpedaler; manuell kontroll genom TechControl-monitor
Höjning av klippenhet	Enspaksreglage	Enspaksreglage
Kraftuttag	Elektrisk omkopplare på CommandARM för enkel omställning mellan klippning och transport	Elektrisk omkopplare på CommandARM för enkel omställning mellan klippning och transport
Fyrhjulsdraft	Standard GRIP allhjulsdraft; alltid i ingrepp vid klippning och transport	Standard GRIP allhjulsdraft; alltid i ingrepp vid klippning och transport
Bromsar	Elektrisk brytare på CommandARM för invändiga våta skivbromsar	Elektrisk brytare på CommandARM för invändiga våta skivbromsar
REGLAGE		
Säte	Deluxe fjädrat	Luftfjädrat säte med säkerhetsbälte och armstöd; justerbart i längd; justerbart efter förarvikt och med ställbart svankstöd
Parkeringsbroms	Elektrisk brytare på CommandARM för invändiga våta skivbromsar	Elektrisk brytare på CommandARM för invändiga våta skivbromsar
Tiltbar ratt	Manövreras med vänster fot för enkel justering	Manövreras med vänster fot för enkel justering
Fram/back	Dubbel pedal	Dubbel pedal
Monitor	TechControl-monitor på CommandARM; visar varningsmeddelanden, inbyggd elsystemsdiagnostik; servicetimer på stor lättavläst skärm; snabba inställningar under färd för klippning och transporthastighet; vändhastighet; LoadMatch och viktöverföring PÅ/AV och val av farthållare; justering av klippenheternas sänkhastighet; ALLA inställningar är lösenordskyddade	TechControl-monitor på CommandARM; visar varningsmeddelanden, inbyggd elsystemsdiagnostik; servicetimer på stor lättavläst skärm; snabba inställningar under färd för klippning och transporthastighet; vändhastighet; LoadMatch och viktöverföring PÅ/AV och val av farthållare; justering av klippenheternas sänkhastighet; ALLA inställningar är lösenordskyddade
MÅTT		
Höjd med ROPS (överstörtningsskydd), cm	222	222
Längd, cm	338	339
Bredd, cm	221	229
Klippbredd, cm	223	274
Klippning, km/h	0–12,8	0–12,8
Transport, km/h	0–20	0–20
Back, km/h	0–6,4	0–6,4
KLIPPENHETER		
Klippdäckets bredd, cm	53,3	68,5
Klipphöjdsområde, cm	2,5–10,2, inställning utan verktyg	1,9–10,2, inställning utan verktyg
Klippdäckets konstruktion	Pressat i ett stycke av 3,4 mm tjock stålplåt med främre släpsko 38 mm hög och av 12,7 mm tjockt stål, svetsad till klippdäckets kant	Pressat i ett stycke av 3,4 mm tjock stålplåt med främre släpsko 38 mm hög och av 12,7 mm tjockt stål, svetsad till klippdäckets kant
Bakre rullens diameter, cm	7,6	7,6
Främre rullar, cm	10,2 diameter gånger 12,7 bredd	12,7



	1550	1570	1575	1580	1585
TERRAIN CUT FRONTROTORKLIPPARE					
MOTOR					
Typ	3-cylindrig diesel	3-cylindrig diesel	3-cylindrig diesel	3-cylindrig diesel	3-cylindrig diesel
Max. nominell effekt i enligt SAE J1995, hk (kW)	24,2 (17,8) vid 3 000 rpm (miljösteg V)	30,9 (22,7) vid 3 000 rpm (miljösteg III A)/37,4 (27,5) vid 2 800 rpm (miljösteg V)	30,9 (22,7) vid 3 000 rpm (miljösteg III A)/37,4 (27,5) vid 2 800 rpm (miljösteg V)	38,2 (28,1) vid 3 000 rpm (miljösteg III A)/37,4 (27,5) vid 2 800 rpm (miljösteg V)	38,2 (28,1) vid 3 000 rpm (miljösteg III A)/37,4 (27,5) vid 2 800 rpm (miljösteg V)
Slagvolym, cm ³	1260	1642	1642	1642	1642
Insprutning	Indirekt	Direkt	Direkt	Direkt	Direkt
Transmission	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk
Drivning	Ett växelsteg, fyrhjulsdraft	Ett växelsteg, fyrhjulsdraft	Ett växelsteg, fyrhjulsdraft	Två växelsteg, fyrhjulsdraft	Två växelsteg, fyrhjulsdraft
Differentialspärr	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Körhastighet, km/h	0–19,3	0–19,3	0–19,3	Låg = 0–13,7 Hög = 0–24,1	Låg = 0–13,7 Hög = 0–24,1
Backning, km/h	0–8	0–8	0–8	0–5	0–5
Framdäck	23 × 10,5–12	23 × 10,5–12	23 × 10,5–12	26 × 12,0–12	26 × 12,0–12
Bakdäck	18 × 8,5–10	18 × 8,5–10	18 × 8,5–10	20 × 10,0–10	20 × 10,0–10
Bromstyp	Invändiga, våta skivbromsar	Invändiga, våta skivbromsar	Invändiga, våta skivbromsar	Invändiga, våta skivbromsar	Invändiga, våta skivbromsar
Parkeringsbroms	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Styrbromsar	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Kraftuttag	Fram	Fram	Fram	Fram	Fram
Kraftuttagskoppling	Våt flerskivig, modulerad	Våt flerskivig, modulerad	Våt flerskivig, modulerad	Våt flerskivig, modulerad	Våt flerskivig, modulerad
Servostyrning	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Komfort	Tiltbar ratt	Tiltbar ratt	Tiltbar ratt	Tiltbar ratt	Tiltbar ratt
Komforthytt	Nej	Nej	Ja	Nej	Ja
GLC1500 uppsamlare	Nej	Ja – 600 liters kapacitet	Nej	Ja – 600 eller 900 liters kapacitet	Ja – 600 eller 900 liters kapacitet
MÅTT					
Markfrigång, mm	165	165	165	199	199
Höjd med ROPS, mm	2 121	2 121	Ej tillämpligt då hytt är standard	2 155	Ej tillämpligt då hytt är standard
Höjd med ROPS nedfäld, mm	1494	1494	Ej tillämpligt då hytt är standard	1 532	Ej tillämpligt då hytt är standard
Höjd med hytt, mm	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	2 127	Ej tillämpligt	2 164
Total längd utan klippdäck, mm	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218
Drivenhetens totalbredd, mm	1314	1314	1314	1410	1475
Hjulbas, mm	1250	1250	1250	1250	1250
Vikt (utan klippdäck och bränsle), kg	832	889	1105	962	1177



1600T SERIES III	
BREDROTORKLIPPARE	
MOTOR	
Typ	4-cylindrig diesel, 4-takt, radmotor, turbokompressor (miljösteg III B)
Nominell motoreffekt (brutto) enligt SAE J1995, hk (kW)	60 (44) vid 3 000 rpm (miljösteg V)
Max. vridmoment, Nm	159 vid 3 000 rpm
Slagvolym, cm ³	2 091
Insprutning	Diesel, direktinsprutning
Luftfilter	Torrluftsfiler, dubbla filterelement
Bränsletankens volym, liter	83,3
TRANSMISSION	Hydrostat, hjulmotorer
HASTIGHET (STEGLÖS)	
Max. körhastighet, km/h	24
Hastighet lågfartsområde, km/h	14,5
Reglage för hastighet och körriktning	Två pedaler
Bromsar	Invändiga våta skivbromsar – styrbromsar standard
Fyrhjulsdraft	Permanent eller vid behov – endast framåt
Differentialspärr	Standard – fotaktiverad
Viktöverföring	Nej
MÅTT	
Höjd med ROPS (överstörtningsskydd), m	2,49
Fordonshöjd med nedfäld ROPS, m	1,88
Total längd med klippdäck, m	3,35
Markfrigång, cm	16,5
Hjulbas, m	1,52
VIKT	
Vikt inklusive klippdäck och ROPS, kg	2 109
DÄCK	
Fram	26 × 12 – 12
Bak	18 × 9,5 – 8
SÄTE	
Air Ride komfortsäte som standard	



800	
SJÄLVGÅENDE HÅLPIPSLUFTARE	
MOTOR	
Typ	4-takt blyfri bensin med elstart och 1 luftfilter med dubbla element
Motoreffekt, hk (kW)	25 (18,6)* vid 3 600 rpm
Slagvolym, cm³	725
Bränslevolym, liter	18,9
Bränsletyp	95-oktanig, blyfri
HÅLTAGNING	
Transmission (håltagning)	Mekanisk 1:a, 2:a, 3:e och 4:e växel
Transmission (transport)	5,6 km/h
Hålpipsmekanism, drivning	Matchande dubbla kilremmar
Lyftsystem	Elhydraulisk, elektrisk pump, enkel hydraulcylinder
Bredd, cm	80
Djup, mm	Upp till 89
Hålmatis 1:a växeln	36 × 36 mm med minipipor
Hålmatis 2:a växeln	50 × 50 mm
Hålmatis 3:e växeln	65 × 50 mm
Hålmatis 4:e växeln	75 × 50 mm
PRODUKTIVITET	
Första växeln	1 024 m²/h
Andra växeln	1 440 m²/h
Tredje växeln	1 933 m²/h
Fjärde växeln	2 123 m²/h
Vikt	595 kg
Höjd, mm	1 110
Bredd, mm	1 473
Längd, mm	2 134

*Värden för motoreffekt och vridmoment är angivna av motortillverkaren och får endast användas i jämförande syfte. Det verkliga effekt- och vridmomentuttaget kommer att vara lägre. Se motortillverkarens webbsidor för ytterligare information.

100015002000			
TRAKTORMONTERADE HÅLPIPSLUFTARE			
MASKINER			
Håltagningsbredd, cm	101,6	152,4	190,6
Håltagningsdjup, mm	Upp till 100	Upp till 100	Upp till 100
Hålmatis alternativ 1, mm	Variabel 61 × 51–127 med 4X hålpipshållare	Variabel 61 × 51–127 med 4X hålpipshållare	Variabel 61 × 51–127 med 4X hålpipshållare
Hålmatis alternativ 2, mm	Variabel 81,3 × 50–125 med 3X hålpipshållare	Variabel 81,3 × 50–125 med 3X hålpipshållare	Variabel 81,3 × 50–125 med 3X hålpipshållare
PRODUKTIVITET			
61 × 50 mm, m²/h	1 859	2 789	3 718
61 × 64 mm, m²/h	2 324	3 486	4 608
61 × 76 mm, m²/h	2 789	4 183	5 578
61 × 101 mm, m²/h	3 718	5 578	7 436
61 × 111 mm, m²/h	4 069	6 102	8 138
61 × 127 mm, m²/h	4 648	6 972	9 296
HÅLPIPANS STORLEK, RÖRFORMAD			
Alternativ 1, mm	25,4	25,4	25,4
Alternativ 2, mm	19	19	19
Alternativ 3, mm	16	16	16
Alternativ 4, mm	12,7	12,7	12,7
Alternativ 5, mm	10	10	10
HÅLPIPANS STORLEK, ÖPPEN SIDA			
Alternativ 1, mm	25,4	25,4	25,4
Alternativ 2, mm	22,23	22,23	22,23
Alternativ 3, mm	20,64	20,64	20,64
Alternativ 4, mm	19	19	19
Alternativ 5, mm	16	16	16
Alternativ 6, mm	12,7	12,7	12,7
Alternativ 7, mm	10	10	10
Alternativ 8, mm	6,35	6,35	6,35
HÅLPIPANS STORLEK, SOLID			
Alternativ 1, mm	Nålpipor – 5 och 8	Nålpipor – 5 och 8	Ej tillämpligt
Alternativ 2, mm	16	16	16
Alternativ 3, mm	10	10	10
Alternativ 4, mm	Kors med 12,7 fläns	Kors med 12,7 fläns	Kors med 12,7 fläns
Alternativ 5, mm	Superkors med 19 fläns	Superkors med 19 fläns	Superkors med 19 fläns
MÅTT			
Vikt, kg	392	499	772
Höjd, mm	990	990	990
Bredd, mm	1 160	1 662	2 177
Längd, mm	845	845	845

**TC125****UPPSAMLINGSSYSTEM****MASKININFORMATION**

Krav på fordon	Driven av antingen en kompakttraktor eller HDUV med hydrauluttag. Krav på hydraulik – 23 liter/min, 138 bar min. kontinuerligt
Upptagningsbredd, cm	122
Behållarens volym, m ³	0,70
Lyftanordning	Kopplas med standard 19 mm sprint
Sidoförskjuten bogsering	Medger att enheten dras direkt bakom eller sidoförskjutet åt fordonets vänstra sida. Ändras enkelt direkt från förarplatsen.
Hydraulisk uppsamling	3 snabbkopplingar (2 roterande borstar, 1 lyftcylinder)
Lyft	Hydraulisk lyftcylinder för tömning
Upptagningssystem	Hydrauldriven roterande borste
Borstens varvtal, rpm	500–600, direktdriven av hydraulmotor
Rullar, cm	Borstens aggressivitet och flytläge regleras av en fullängdsrulle med diametern 15,24 cm direkt bakom den roterande borsten. Rullhöjden kan ställas in för att passa till en mängd olika turfvillkor och borstslitage.
Produktivitet	Rensar en genomsnittlig green på 15 minuter
Däck	26,5 × 14 – 12

MÅTT

Höjd, cm	162,5 sänkt; 368 höjd
Längd, cm	350,5
Bredd, cm	238,7
Vikt, kg	1 250
Tömningshöjd, cm	120

**TD100****UPPSAMLINGSSYSTEM****MASKININFORMATION**

Krav på fordon	Driven av en HDUV med hydrauluttag. Krav på hydraulik – 23 liter/min, 138 bar min. kontinuerligt
Drivning	Hydraulisk motor som drivs av ProGators hydraulsystem baserat på motorvarvtalet; styrs av ProGator tillbehörshydraulik som kontrolleras från förarsätet
Lyft	Använder ProGator tillbehörshydraulik som kontrolleras från förarsätet
Montering	Två stift bak, ett stift på lyftcylindern

UPPSAMLARE

Nominell kapacitet	Max. 680 kg Utgjämnd 0,35 m ³ Fullt mått 0,54 m ³
Storlek	Topp: 146 × 91 cm Botten: 146 × 61 cm Djup 40,6 cm
Spridningsbredd	142 cm
Material	Galvaniserat stål

TRANSPORTBAND

Material	Nylon/polyester, med beläggning av gummi
Konstruktion	Skarvlöst band
Bredd, cm	56/142

BORSTE

Material	Propenplast
Diameter	22,9 cm
Varvtal	190 (motor vid 44) rpm

DOSERING

Typ	Band med konstant hastighet, justerbar doseringslucka
Justering av doseringslucka	Steglös i höjd 0–7,62 cm
Reglage	två manöverspakar; en för att justera, en för att låsa

MÅTT

Höjd, cm	63,5
Längd, cm	131
Bredd, cm	164
Total höjd monterad på fordonet	129,5
Tomvikt, kg	311
Fraktvikt, kg	367



1200A		1200H
BUNKER- OCH FÄLTKRATTA		
MOTOR		
Typ	4-takt, luftkyld	4-takt, luftkyld
Max. nominell effekt, hk (kW)*	13,5 (10,1) vid 3 600 rpm	16 (11,9) vid 3 600 rpm
Slagvolym, cm ³	401	480
Kompressionsförhållande	8,4:1	8,5:1
Smörjsystem	Trycksmörjning	Trycksmörjning
Oljefilter	Standard	Standard
Gnistsläckare, ljuddämpare	Standard	Standard
Tomgångsvarvtal, rpm	Lågt varvtal: 1 175 ± 75 Högt varvtal: 3 100 ± 75	Lågt varvtal: 1 750 Högt varvtal (låg last): 3 100
ELSYSTEM		
Typ	12 V, 13 A reglerad	12 V, 20 A
Batteri	12 V, 38 Ah	12 V, 500 CCA
Startsystem	Elektriskt	Elektriskt
Tändning	Transistortyp	Transistortyp
Belysningssett	Tillgänglig	Tillgänglig
BRÄNSLESYSTEM		
Bränsletankens volym, liter	13,6	14,8
Bränslepump	Membrantyp	Membrantyp
Bränsle	95-oktanig, blyfri bensin	95-oktanig, blyfri bensin
TRANSMISSION		
Typ	Remdriven vridmomentsomvandlare med Kanzaki kugghjulsdriven transaxel	Hydrostat med 3 hydrauliska motorer
Vätskevolym, liter	2,3	12,2
KÖRHASTIGHET		
Framåt, km/h	Variabel 0–20,3	0–16,9
Backning, km/h	Variabel 0–20,3	0–6
BROMSAR		
Typ	Mekaniska med parkeringsbroms	Dubbla parkeringsbromsar för bakhjulen; dynamisk bromsning från sluten hydrostatisk drivlina
DÄCK		
Fram	Ett 22,5 × 10–8, 2 PR high flotation	En 22 × 11 × 8 NHS 34,5 kPa – 0,34 bar
Bak	Två 25 × 12–9, 2 PR high flotation	Två 22 × 11 × 8 NHS 34,5 kPa – 0,34 bar
MÅTT		
Bredd, cm	147	187
Höjd, cm	104	114
Längd, cm	168	216
Hjulbas, cm	105	119
Markfrigång vid fäste för kratta, mm	241	241
Vändradie, mm	305	0
Vikt (cirka), kg	263	404
Bogseringskapacitet, bakre dragkrok, kg	227	Ej tillämpligt

*Värden för motoreffekt och vridmoment är angivna av motortillverkaren och får endast användas i jämförande syfte. Det verkliga effekt- och vridmomentuttaget kommer att vara lägre. Se motortillverkarens webbsidor för ytterligare information.



TX /TX TURF		TE	HPX 815E	TH 6X4
T-SERIEN/TRANSPORTFORDON		TRANSPORTFORDON		T-SERIEN/TRANSPORTFORDON
MOTOR				
Typ	675 cm³/401 cm³, 2-cylindrig/ 1-cylindrig, 4-takts bensin	48 VDC separat magnetiserad, elektrisk	854 cm³, 3-cylindrig, 4-takts diesel	854 cm³, 3-cylindrig, 4-takts diesel
Effekt hk (kW) vid min ⁻¹	16,8 (12,5) vid 3 200 rpm/10,9 (8) vid 3 250 rpm, 98/67/EG	48 V med 8 Trojan T-145-batterier	18,5 (13,6) vid 3 400 rpm ECE-R24	18,5 (13,6) vid 3 400 rpm ECE-R24
Kylsystem	Luft	Ej tillämpligt	Vätska	Vätska
Bränsletank, liter	18,9	Ej tillämpligt	20,1	18,9
SERVOSTYRNING	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
FYRHJULSDRIFT	Nej	Nej	Ja	Ja
DRIVNING				
Typ	Steglös växellåda	Ej tillämpligt	2-växlad steglös växellåda	Steglös växellåda
Hastighet, km/h*	0–32 fram/0–25 back	0–24 fram	0–40 fram	0–32 fram
Differentialspärr	Standard, manuell		Automatisk spärr (fram)/spärrbar, mekaniskt påverkad, manuell manövrering (bak)	Standard, manuell
Bromsar	Hydrauliska skivbromsar på alla hjulen	Dubbla på bakhjulen, mekanisk trumbroms	Hydrauliska skivbromsar fram/bak	Våta skivor i transaxeln
Fjädring, fram	Separat med fjädrar över stötdämpare, enkel triangelarm	Separat med fjädrar över stötdämpare, enkel triangelarm	Separat med MacPherson fjäderben	Separat med fjädrar över stötdämpare, enkel triangelarm
Fjädring, bak	Halvseparat hjulupphängning med fjädrar över stötdämpare	Två lågtrycksdäck av High Flotation-typ (stel axel)	Fjädrar över stötdämpare	Två lågtrycksdäck av High Flotation-typ (stel axel)
Fjädringsväg, mm	127 fram och 76 bak	127 fram	131 fram och 90 bak	127 fram
MÅTT				
Mått (B × L × H), mm	1 525 × 2 847 × 1108/ 1 525 × 2 847 × 1209	1 525 × 2 728 × 1130	1 506 × 2 870 × 1 867	1 525 × 2 754 × 1108
Vikt (inklusive vätskor), kg	508/501	667 med batterier	693	630
Bogseirngskapacitet, kg	454	273	590	726
Nyttolast, kg	454	409	635	726
MARKFRIGÅNG	Under transaxel: 145 Under fotplattform: 270	Under fotplattform: 185	Under transaxel: 152 Under fotplattform: 305	Under transaxel: 165 Under fotplattform: 216
DELUXE-LASTFLAK				
Typ/material	Deluxe (propenplast i sidopaneler och bakläm, stål i golv och lastskydd)	Deluxe (propenplast i sidopaneler och bakläm, stål i golv och lastskydd)	Deluxe (propenplast i sidopaneler och bakläm, stål i golv och lastskydd)	Deluxe (propenplast i sidopaneler och bakläm, stål i golv och lastskydd)
Mått (L × B × H), mm	1 143 × 1 320 × 305	1 143 × 1 320 × 305	1 116 × 1 244 × 229	1 143 × 1 320 × 305
Volym, liter	460	460	320	460
Kapacitet, kg	272	227	454	544
DÄCK				
Fram	22 × 9,5 – 10, 4 PR Cayman AT (allterräng – finns endast till TX) 22 × 9,5 – 10, 4 PR Cayman Turf 22 × 9,5 – 10, 4 PR Cayman XT (extremterräng – finns endast till TX)	22 × 9,5 – 10, 4 PR Cayman Turf	24 × 9,5 – 10, 4 PR HPAP (universaldäck med höga prestanda) 24 × 9,5 – 10, 4 PR HPAT (allterräng med höga prestanda) 24 × 9,5 – 10, 4 PR Turf	22,5 × 10 – 8, 4 PR Cayman KT (med dobbar) 22,5 × 10 – 8, 4 PR Cayman Turf 22,5 × 10 – 8, 4 PR Cayman AT (allterräng)
Bak	24 × 10,5 – 10, 4 PR Cayman AT (allterräng – finns endast till TX) 24 × 12 – 10, 4 PR Cayman Turf 24 × 12 – 10, 4 PR Cayman XT (extremterräng – finns endast till TX)	24 × 12 – 10, 4 PR Cayman Turf	24 × 10,5 – 10, 4 PR HPAP (universaldäck med hög prestanda) 24 × 12 – 10, 4 PR HPAT (högpresterande allterrängdäck) 24 × 12 – 10, 4 PR grönytedäck	25 × 12 – 9, 4 PR Cayman KT (med dobbar) 25 × 12 – 9, 4 PR Cayman Turf 25 × 13 – 9, 4 PR Cayman AT (allterräng)
Färger	Grön och gul	Grön och gul	Grön och gul	Grön och gul
Antal sittplatser	2	2	2	2

*Typgodkännandet och tillåten körhastighet kan variera från land till land. Kontakta din återförsäljare för mer information.



2030A PROGATOR	
HD TRANSPORTFORDON	
MOTOR	
Typ	1267 cm³, 3-cylindrig diesel
Effekt hk (kW) vid min ⁻¹	24,2 (17,8) vid 3 200 rpm
Ventiler	Toppventiler
Smörjsystem	Fullständig trycksmörjning
Kylsystem	Vätskekyllning
Luftfilter	Torrluftfilter med två utbytbara filterelement
Indikator, igensatt luftfilter	Standard
Bränsletank, liter	30,3
SERVOSTYRNING	
FYRHJULSDRIFT	Ja, tillval
DRIVNING	
Typ	5–växlad synkroniserad med fem växlar framåt och en backväxel
Hastighet, km/h*	0–31 framåt
Differentialspärr	Standard, handmanövrerad
Bromsar	Fyrhjuls hydraulisk trumbroms
Fjädring, fram	Dubbla bladfjädrar och stötdämpare
Fjädring, bak	Dubbla bladfjädrar och stötdämpare
Fjädringsväg, mm	–
MÅTT	
Mått (B × L × H), mm	1 586 × 3 285 × 1 936
Vikt (inklusive vätskor, standardfjädring), kg – tvåhjulsdraft	856 (basmaskin, utan förare, utan passagerare, ej lastade tillbehör)
Vikt (inklusive vätskor, standardfjädring), kg – fyrhjulsdraft	915
Bogseiringskapacitet, kg	680
Nyttolast, kg, tvåhjulsdraft, standardfjädring	1 594
Nyttolast, kg, fyrhjulsdraft, standardfjädring	1 535
MARKFRIGÅNG	
DELUXE-LASTFLAK	Under transaxel: 168
DELUXE-LASTFLAK	
Typ/material	Stål
Mått (L × B × D), mm	1 600 × 1 283 × 267
Volym, liter	550
Kapacitet, kg	907
DÄCK	
Fram	23 × 10,50 – 12, 4 PR Industrial Trax 23 × 10,50 – 12, 4 PR släta däck
Bak	26 × 12,00 – 12, 4 PR MultiTrac C/S 26 × 14,00 – 12, 4 PR MultiTrac C/S 26 × 14,00 – 12, 4 PR släta däck 26 × 14,00 – 12, 4 PR fairway-däck
Färger	Grön och gul
Antal sittplatser	2

*Typgodkännandet och tillåten körhastighet kan variera från land till land. Kontakta din återförsäljare för mer information.

MASKININFORMATION	
Krav på fordon	
SPRUTA	
Tank	
Ram	
Bruttovolym, liter	
Nominell kapacitet, liter	
Omrörning	
Tryck-/flödesregulator	
Filter	
Avstängningsventiler för ramp	
Strypventiler	
SKÖLJVATTENTANK	
Bruttovolym, liter	
Nominell kapacitet, liter	
MEMBRANPUMP	
Antal membran	
Smörjsystem	
Kraftuttag	
Max. flöde, liter/min	
Max. tryck, bar	
Tryckbegränsning, bar	
AUTOMATISK FLÖDESKONTROLL	
Typ	
Omkopplare på styrbox	
Tryckvakt, bar	
Instrument	
Flödeskontroll	
RAMPER	
Konstruktion	
Antal sektioner	
Infällning	
Ramphöjd	
Lyftsystem	
Bredd, m	
Munstyckskonfigurering	
Avstängning	
SKUMMARKÖR	
Typ	
Pump	
Flöde	
FÄSTE	
Typ	
Avmontering	
Förvaring	
MÅTT (5,5 METERS RAMP)	
Ramphöjd (uppfällda vingar), cm	
Rampbredd (uppfällda vingar), cm	
Rampbredd (nedfällda vingar), cm	
MÅTT (4,6/6,4 METERS RAMP)	
Ramphöjd (uppfällda vingar och infällda förlängningar), cm	
Rampbredd (uppfällda vingar och infällda förlängningar), cm	
Rampbredd (uppfällda vingar), cm	
Rampbredd (nedfällda vingar och infällda förlängningar), cm	
Rampbredd (nedfällda vingar och utfällda förlängningar), cm	



HD200 SELECTSPRAY

SPRUTA

Driven av HDUV ProGator 2030 med ett hydrauluttag. Krav på hydraulik – 23 liter/min, 138 bar min. kontinuerligt, spegelsats, sats för att kontrollera gas/regulator, måste beställas separat

Högdensitetspolyeten

Svetsat stål

757

700

Standard intensiv strålormörning med flera omrörningsmunstycken, reglerade av en proportionell kontrollventil; 8 mm hål

Elektrisk

100 mesh, självrengörande

Elektriska

Standard; justerbara

75

70

3

Olja

Hydrauldriven motor

113,9

20

13,8

Vädersäker styrbox med elektroniska omkopplare och display för digital tryckvisning; avtagbar för lagring utan verktyg
Individuell ramp på/av, huvudströmställare för ramp, skummarkör, ramp höjning/sänkning, öka/minska tryck, auto/manuell
25

Digital hastighet, digitalt tryck, digital tankmätare och digitalt flöde på mängdregulatorns skärm

Konstant tryck eller konstant flöde

Extra kraftigt ram av fyrkantrör med 2 mm vägg tjocklek

3

Dubbelriktad

Justerbar

Elektrohydraulisk; standard

5,5 eller 4,6/6,4

Trippelmunstycken, avstånd 50 cm sektion

Elektrisk

Separata luft- och vätskepumpar, lösningen blandas vid skumningshuvudet

Inställbart utan verktyg med vredet på skumboxen

3-bults spruta till ram

Tre bultar, koppla bort tre kontaktdon, två hydraulslangar för enkel borttagning utan verktyg

Förvaringsstöttor som tillval

228

180

514

178

244

252

478

615



HD200 GPS PRECISIONSSPRUTA

SPRUTA

MASKININFORMATION

Krav på fordon

Driven av HDUV ProGator 2030, 23,6 hk (17,6 kW) 1115 dieselmotor, med ett hydrauluttag. Krav på hydraulik – 23 liter/min, 138 bar min. kontinuerligt, spegelsats, sats för att kontrollera gas/regulator, taksats med bakpanel, fyrhjulsdraft, fairwaydäck bak, standard grönytedäck fram, extra kraftig fjädringssats, ROPS med 4 stolpar, kablar för sprutning dragna i förväg

SPRUTA

Tank

Högdensitetspolyeten

Ram

Svetsat stål

Bruttovolym, liter

757

Nominell kapacitet, liter

700

Omrörning

Standard intensiv strålormörning med flera omrörningsmunstycken, reglerade av en proportionell kontrollventil; 8 mm hål

Tryck-/flödesregulator

Elektrisk

Filter

100 mesh, självrengörande

Rampens avstängningsventiler

Elektriska

Strypventiler

Standard; justerbara

Vattentank

integrerad, 15 liter

Skumtank

integrerad, 15 liter

SKÖLJVATTENTANK

Bruttovolym, liter

75

Nominell kapacitet, liter

70

MEMBRANPUMP

Antal membran

3

Smörjsystem

Olja

Kraftuttag

Hydrauldriven motor

Max. flöde, liter/min

113,9

Max. tryck, bar

20

Tryckbegränsning, bar

13,8

KONTROLLSYSTEM

Monitor

John Deere 4240 universalmonitor

Positionsmottagare

John Deere StarFire 6000 positionsmottagare

Guidningssystem

John Deere AutoTrac ATU 300 Universal

Mängdreglering

John Deere GreenStar mängdreglering

Mobilt modem

John Deere Yukon 4G

Trycksensor

WIKA

Specifikationer, trycksensor

25 bar max.; 18,4 mV/PSI 1/4; NTP-trådar

Flödesmätare

ARAG 2660-0069

Specifikationer, flödesmätare

Paddelspak 5-100 liter/min; max 20 bar; ARAG 4 skruvmönster; typisk kalibrering 8 952 pulsar/liter

Mängdreglering

Konstant tryck eller konstant flöde

RAMPER

Konstruktion

Extra kraftigt fyrkantstör med pulverlackering

Antal sektioner

3

Infällning

Dubbelriktad

Ramphöjd

Justerbar

Lyftsystem

Elektrohydraulisk; standard

Bredd, m

5,5

Munstyckskonfigurering

Trippelmunstycken, avstånd 50 cm

Avstängning

Individuell munstycksavstängning

Max. arbetstryck (rör), bar

10,3

SKUMMARKÖR (TILLVAL)

Typ

Elektrisk

Pump

Separata luft- och vätskepumpar, lösningen blandas vid skumningshuvudet

Flöde

Inställbart utan verktyg med vredet på skumboxen

FÄSTE

Typ

3-bults spruta till ram

Avmontering

Tre bultar, koppla bort tre kontaktdon, två hydraulslangar för enkel borttagning utan verktyg

Förvaring

Förvaringsstöttor som tillval

MÅTT (5,5 METERS RAMP)

Ramphöjd (uppfällda vingar), cm

239

Rampbredd (uppfällda vingar), cm

180

Rampbredd (nedfällda vingar), cm

531

Vikt, tom ramp, kg

95

Antal munstycken

11

Munstyckstorn, kapacitet

3

BETRODD AV VÄRLDENS BÄSTA BANOR



Denna broschyr är framtagna för distribution i ett flertal länder. Vissa illustrationer och tillhörande avsnitt kan hänvisa till finansiering, tillbehör och utrustningar som inte är tillgängliga i alla regioner. För ytterligare information kontakta din John Deere återförsäljare. John Deere förbehåller sig rätten till ändringar av specifikationer och utförande i denna broschyr utan föregående meddelande. Den gröna- och gula färgkombinationen, logon med den hoppande hjorten och namnet JOHN DEERE är Deere & Company varumärken.

