

GREMO®

950F



I sitt rätta element.



Kraftiga mot- eller medlut klarar 950F lätt och säkert.
Logiska, smidiga reglage och den starka motorns överskottskraft ger dig alltid full kontroll.



Du kan välja till större kranar, Loglift 59 F (bilden) eller Cranab CF 80.



Tillval. Stora skärmen visar GPS/GIS med skotarrapportering och driftsuppföljning. Sikt-kameran skiftar automatiskt bild efter körriktning (lilla skärmen).



Optimal vikt-fördelning, låg totalhöjd och låg tyngdpunkt betyder skonsamhet i gallringar.

Nr 1 i Sverige.

Visste du att Gremo 950 sedan 1996 är den i särklass mest köpta* skotaren i klassen 7-10 ton lastförmåga. Att den varit nr 1 i Sverige under så lång tid tror vi beror på den styrka, smidighet och flexibilitet som 950 uppvisar.

Skotaren är avsedd för gallring men klarar med god kapacitet timmer, riskörning och våtmarker. Svåra och svaga marker ska du inte behöva undvika om du kör 950F – den väl anpassade viktfördelningen, den låga tyngdpunkten och de välbalanse-

rade boggierna ger dig full kontroll i alla svåra situationer, även med fullt lass.

Konstruktionen är genomtänkt med noga utvalda komponenter och hög materialkvalitet från grund till minsta detalj. Till exempel är ramarna och midja av Weldox 700 E stål. Den sortens stål är ungefär tre gånger så starkt som vanligt konstruktionsstål. Därför håller 950F för de större kranarna och sin stora lastförmåga.

* källa, Trafikverkets registreringsstatistik

▼
*Att utan ansträngning se vad du arbetar med är din rättighet.
Då håller du dig piggare och höjer din kapacitet.*



Gremo 950F

Vad är viktigt för dig?

Låt oss anta att lönsamheten hamnar högt.

Då ska du veta att 950F är byggd för hög prestanda under svåra förhållanden.

Dessutom vet vi att servicebiten är viktig för att arbetet ska löpa problemfritt. Alltså har vi, förutom en mängd serviceställen, konstruerat en servicevänlig skotare.

Dessa faktorer tillsammans skapar en pålitlig maskin som ökar lönsamheten.


IQAN Experience har ny större och mer lättöverskådlig färgdisplay. Kranens följsamhet är nu ännu mer exakt och du anpassar lätt kranen till din egen körstil. Fem förare kan välja varsitt program.

De stora långt neddragna rutorna ger suverän sikt. Du ser hjulen utan att luta dig åt något håll. Den korta nosen varken skymmer eller sveper ut och ger därför en suveränt bra frigångsvinkel.

För att kroppen ska trivas är arbetsplatsen ergonomiskt väl utformad med alla displayer och reglage inom bekvämt räckhåll.



Med Powershift växlar du utan att stanna, även med fullt lass. Medelhastigheten ökar och du kan köra på låga, sköna ekonomiska varvtal.

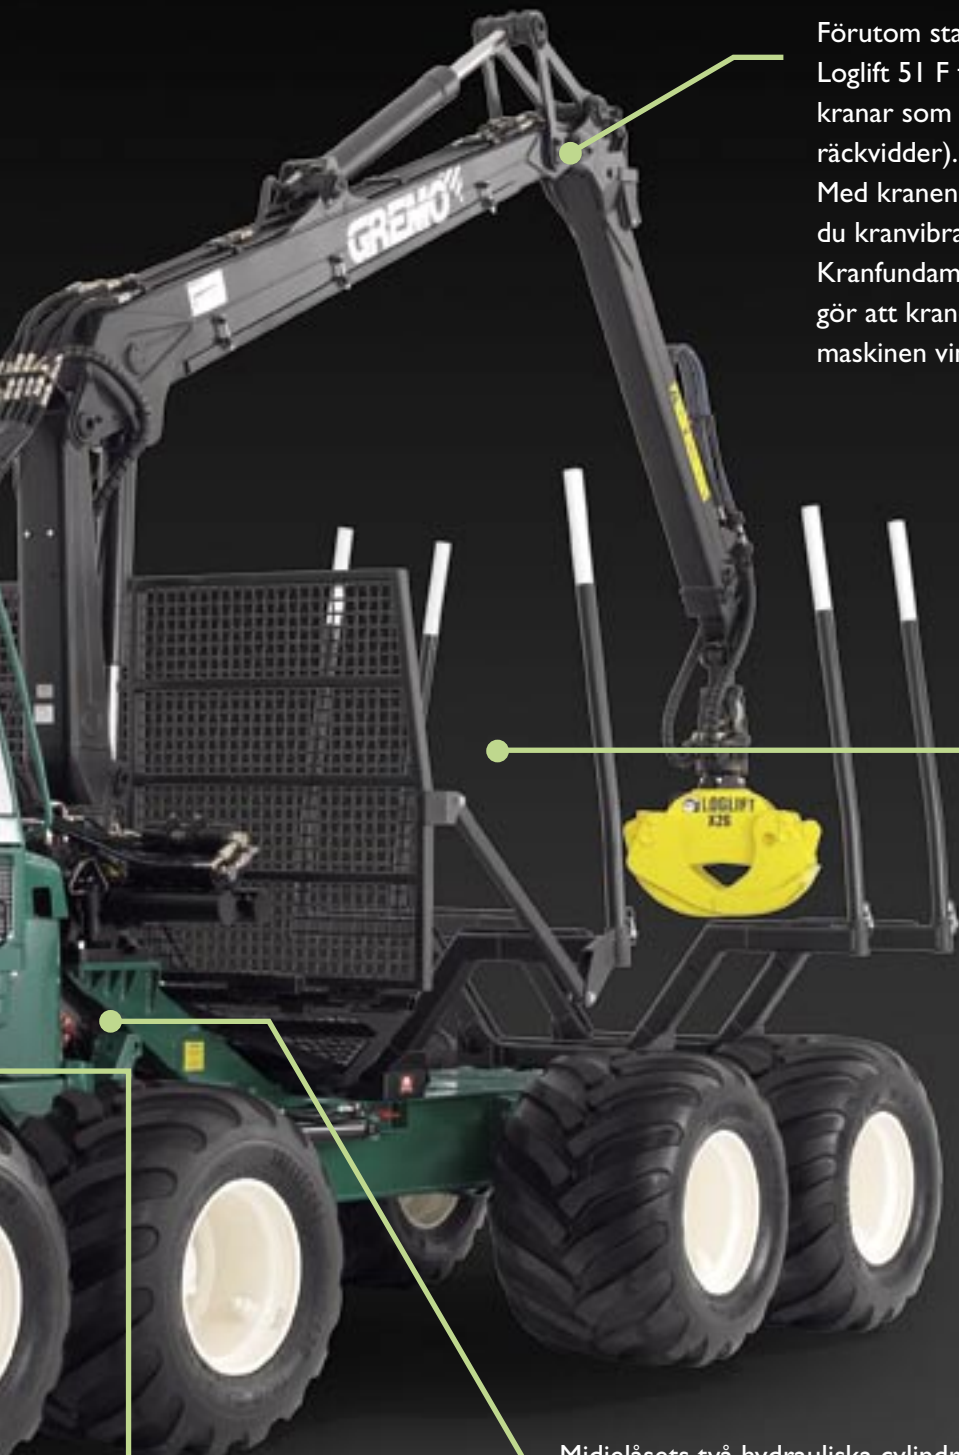


Förutom standardkranen Loglift 51 F finns två kraftigare kranar som tillval (båda med två räckvidder). Med kranen på bakramen slipper du kranvibrationerna. Kranfundamentets uppbyggnad gör att kranen når längre när maskinen vinklas ut.

Det stora lastutrymmet medger tio ton lastförmåga – klassens största. Grinden manövreras hydrauliskt och har mycket bra genomsikt oavsett hur bakdelen är vinklad. De två bakre bankarna är steglöst flyttbara så att du enkelt kan ställa om från kort kubb till långt timmer.

Midjelåsets två hydrauliska cylindrar håller fast bakdelen med griparen full av tungt timmer. Du kan lätt plocka till dig virke i besvärliga lägen.

Boggilyft (vårt mest populära tillval) ger fördelar i många situationer och minskar vändradien.

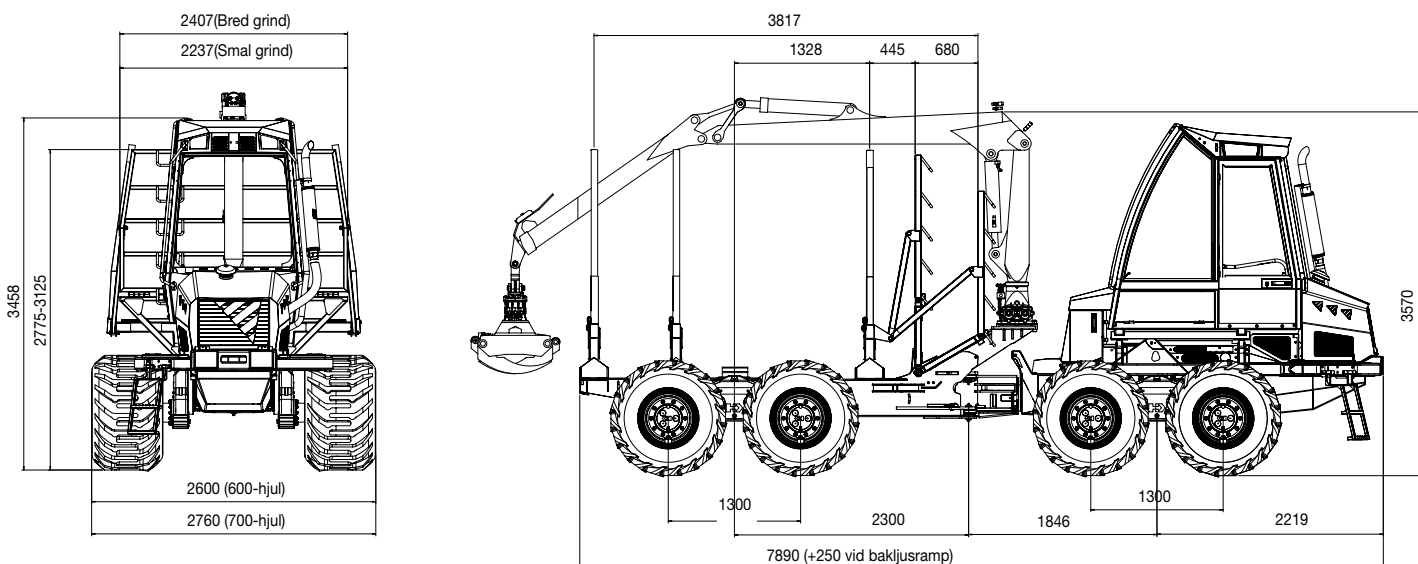

Vikt med grundutrustning: 11 880 kg. Bränsletank: 101 liter.

950F, Utrustning

Fordon, standard	Hytt, standard	Tillval
- Tryckluftskompressor (blåspistol) - Loglift 51 F, 6,5 m - Gripare, Hultdins SG 260 - Trelleborg 600/50x22,5 Profil 428 - In- och urkopplingsbar vagndrift - Midjelås med automatiskt tillslag - Dieselvärmare - Hydraulisk stege 2 verktygsfack, specialverktyg - Sprinklerutrustning, 2 handsläckare - Låg sidobelysning 2x4x70W - Bakramp med blinkers/bakljus och 2 arbetsbelysning 24V eluttag vid bränsletank - Slitjärn för boggilådorna - Dragfäste fram och bak - Transportutrustning (LGF-skylt, belysning, backspeglar)	- ECC klimatanläggning 12V och 24V eluttag i instrumentpanel - Säkerhetsrutor 12 mm - Öppningsbar sidoruta (nödutgång) - Intervalltorkare med parallellföring fram och bak, touchknapp för ett svep - Rattstyrning - Radio/CD, 4 högtalare - Luftfjädrad, eluppvärmd förarstol, säkerhetsbälte, nackstöd - Elbromsad stolrotation - Minispakar - Backspegel - Solskydd fram - Förberedd för telefon inkl antenn - Farthållare - IQAN Experience med bl.a. distanshastighetsmätare - Alarm, felsökning 5 kranprogram	- Boggilyft - Loglift 51 F 8,7 m, Loglift 59 F 7,2 alt. 8,5 med/utan tiltfot - Cranab CF 80 7,2 m alt. 9,2 m - Krandämpare - Gripare, alt. fabrikat - Indexator svängdämpare MPD - Alt. bankprofiler, alt. längre bakdel - Fast grind - Trelleborg 710/40x22,5 Profil 428 - Trelleborg Steelbelt - Nokian Däck - Solgardiner - Sidotorkare - Siktkamera fram/bak, färgdisplay - Stoltiltning - Stol, ventilerad - Stol, el/luftjusterade sido- resp. svankkuddar - Belysning på kranbom - Xenonbelysning - Vattenavskiljande finfilter - Förberedd klämbanke, el-hydraulik - Vinsch 3 alt. 6 ton inbyggd i bakram - Boggieband/slirskydd - GPS-navigation inkl driftsuppföljning och skotarrapportering

950F, Teknisk Data	
Motor	Deutz 4 cylindrar,Vattenkyld, Intercooler
Volym (liter)	4,8
Vridmoment (Nm) vid varv/min	520/1400
Effekt kW (hk) vid varv/min	111 (151)/2200
Övrigt	Elektroniskt justerbart varvtal ansätts automatiskt
Transmission	
Dragkraft netto	Över 12 ton
Hydrostatisk drift	Datorstyrd effektregering. Egen tank helt skild från arbetshydrauliken. Syntetolja
Växellåda	Power-shift 2-steps växellåda.Växel 1: 0–9,1 km/tim.Växel 2: 0–25 km/tim.
Kugghjulsboggier	Gjutna, svängkranslagrade
Diffspärrar	Separata elmanövrerade med 100% låsning
Navreduktion	På varje hjul
Styrssystem	Rattservostyrning. Elektrisk, proportionell terrängstyrning i separat spak.
Styrmoment (kNm)	42
Styrvinkel	+/- 43°
Bromsar	Fyra flerlamellbromsar i oljebad i fram- och bakdifferentialer. Parkerings- och katastrofbroms som påverkar samtliga lamellbromsar och med automatiskt tillslag i neutralläge.
Övrigt	Fotpedal för fram/back och körhastighet. Varningssystem med felmeddelande i klartext och ljud/ljussignal. Felsökning via datorn.
Hydraulik	
Arbetshydraulik	Lastkännande system. Egen tank helt skild från hydrostatens hydraulik. Syntetolja
Pump (cc)	Variabel, 105
Arbetsstryck (bar)	210
Övrigt	Tankar med elektrisk påfyllning via filter.
Kran/Kranstyrning	
Loglift (F)	51
Räckvidd (m)	6,5
Lyftmoment brutto (kNm)	59
Övrigt	IQan Experience. Fem förarminnen
Elsystem	
Spänning (V)	24
Generator/Batteri	100/2x750 (underhållsfria)
Övrigt	Lagenlig färdbelysning.Arbeitsbelysning 20 st halogen.
Lastbärare	
Lastarea (m²)	4,1/3,3 alt. 4,3/3,5
Lastkapacitet (ton)	10
Övrigt	3 bankar med löstagbara stöttor Mitt- och bakre banken steglöst flyttbara Hydraulisk vikgrind, elstyrd



Skogen. Människan. Gremo.

Det vi arbetar med är bland det mest värdefulla i världen. Skog och Människor.

Utmaningen för oss är att få dig att trivas med våra maskiner, men också att utveckla, tillverka och sälja skogsmaskiner som gör så liten åverkan

som möjligt i skogen utan avkall på effektivitet och prestanda.

Vi är en bit på väg. Hela 95% av våra kunder köper en Gremo även andra gången. Är du inte en av dem har du kanske missat något?



Du är aldrig ensam

Gremo AB · Box 44 · 310 61 Ätran
Telefon 0346-605 15 · Telefax 0346-603 42
www.gremo.com · info@gremo.se